SMARTLIFT

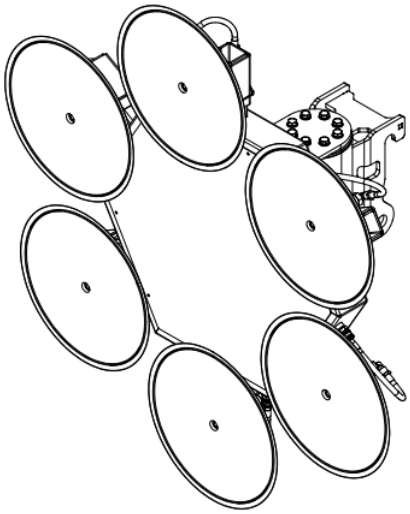

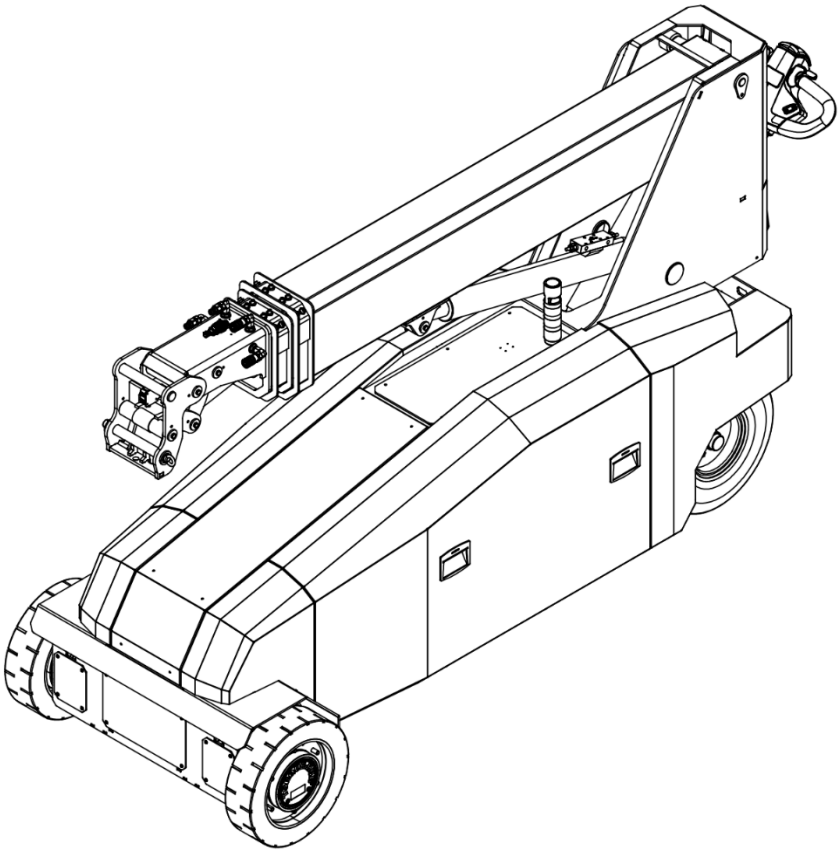

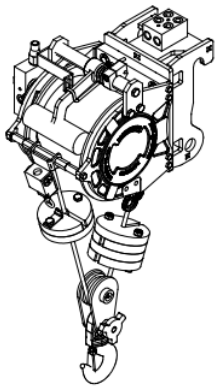



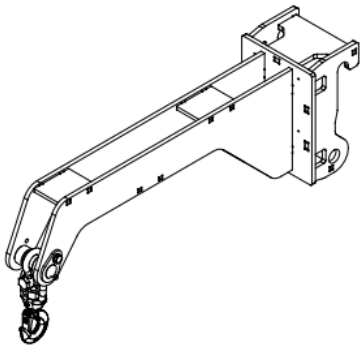

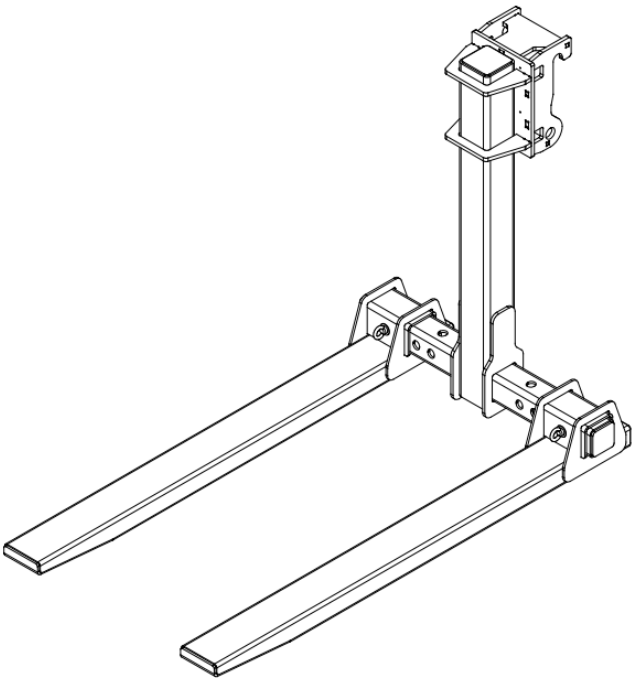

SLX 2000

Issued by:	Date:	Approved by:	Document name.:
TST	26-01-2026	MR	DATA SHEET - SLX 2000 SE 02

Innehållsförteckning

1 SLX 2000 1
2 Verktyg och tillbehör 2
2.1 Verktyg – Vakuumok 2
2.1.1 Lastdiagram – Vakuumok 3
2.1.2 Tillbehör – Vakuumok – Förlängare 4
2.1.3 Tillbehör – Vakuumok – Vagn 5
2.2 Verktyg – Hydraulisk vinsch 6
2.2.1 Lastdiagram – Hydraulisk vinsch 7
2.2.2 Tillbehör – Hydraulisk vinsch – Krokblock 8
2.2.3 Tillbehör – Hydraulisk vinsch - Vagn 9
2.3 Verktyg – Lyftkrok 10
2.3.1 Lastdiagram – Lyftkrok 11
2.4 Verktyg – Fly-Jib 12
2.4.1 Lastdiagram – Fly-Jib 13
2.5 Verktyg – Pallgaffel 14
2.5.1 Lastdiagram – Pallgaffel 15
2.6 Tillbehör – Dubbelhjul 16

1 SLX 2000

Tekniska specifikationer

Lyfthöjd*	5,25m
Förlängning av armen	2x 1150mm
Tilta	65° bakåt / 98° framåt
Sidoförskjutning	100mm
Laddningsspänning	230V / 110V
Laddningstid**	Ungefär 8 timmar
Driftperiod**	Upp till 10 timmar
Framhjulsdrift	2x1500W
Bredd	1,01m
Tjänstevikt (utan verktyg)	1.750kg

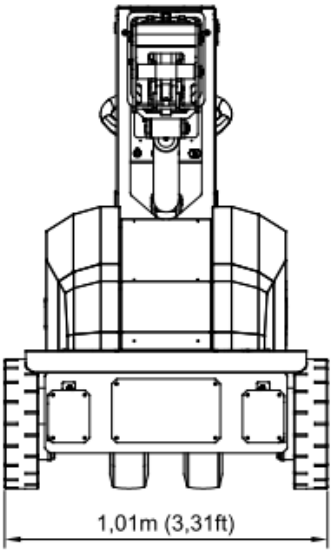

*Avhängigt av verktyg
**Avhängigt av batterialternativ

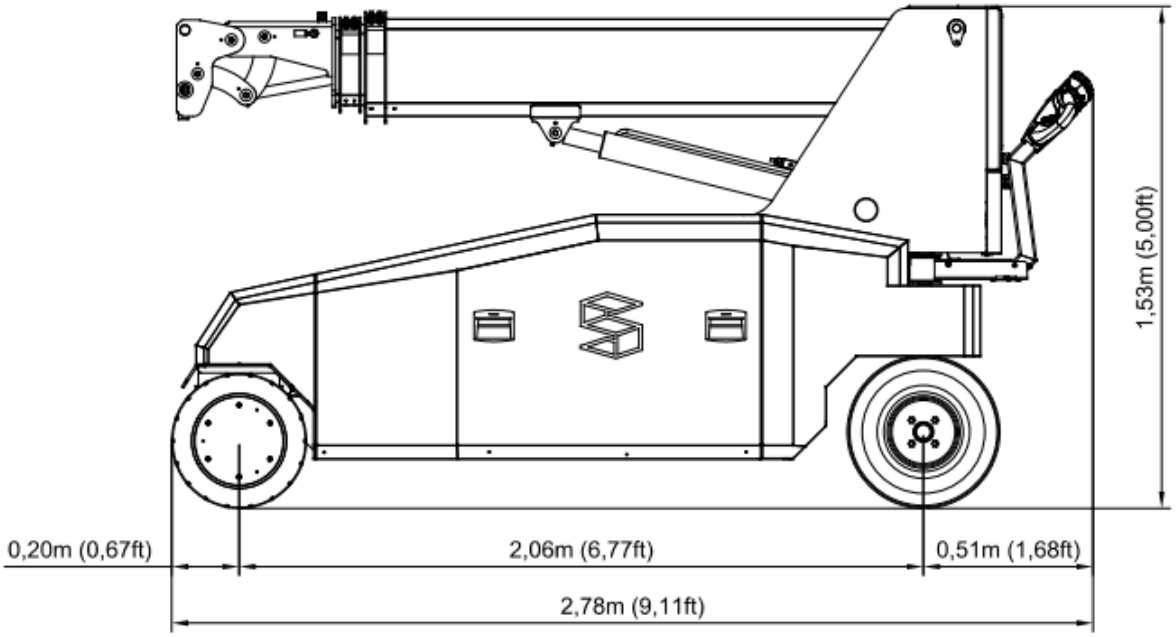

2 Verktyg och tillbehör

2.1 Verktyg – Vakuumok

Art.nr 3720100050

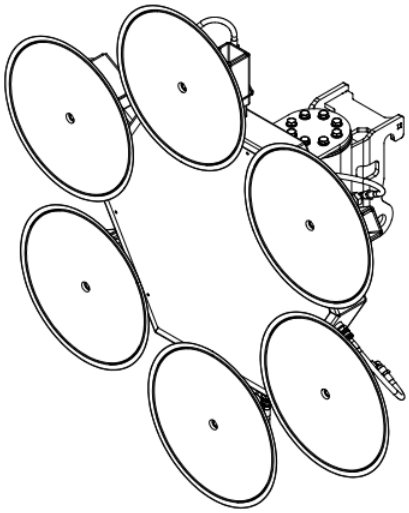

Tekniska specifikationer

Max. lyftkapacitet	1000kg
Lyfthöjd	5,85m
Horisontell räckvidd	2,70m
Rotation	Kontinuerlig
Vippfunktion	88°
Sugkoppar	6 st.
Sugkopsstorlek	400mm
Egenvikt	150kg

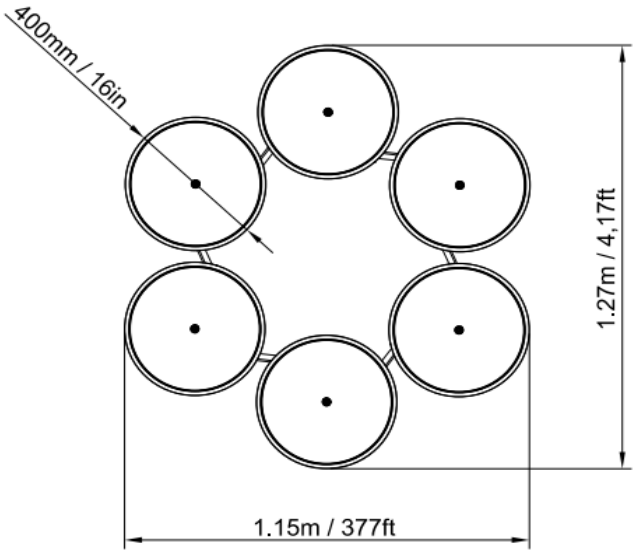

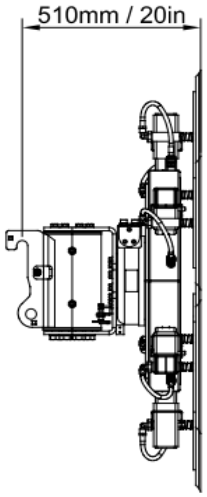

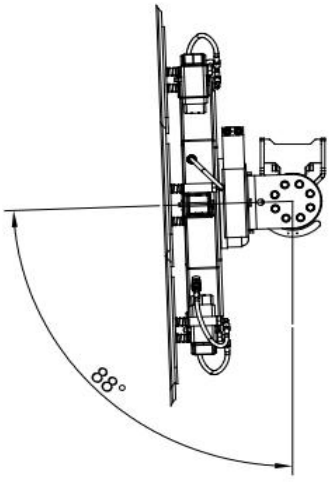

2.1.1 Lastdiagram – Vakuumok

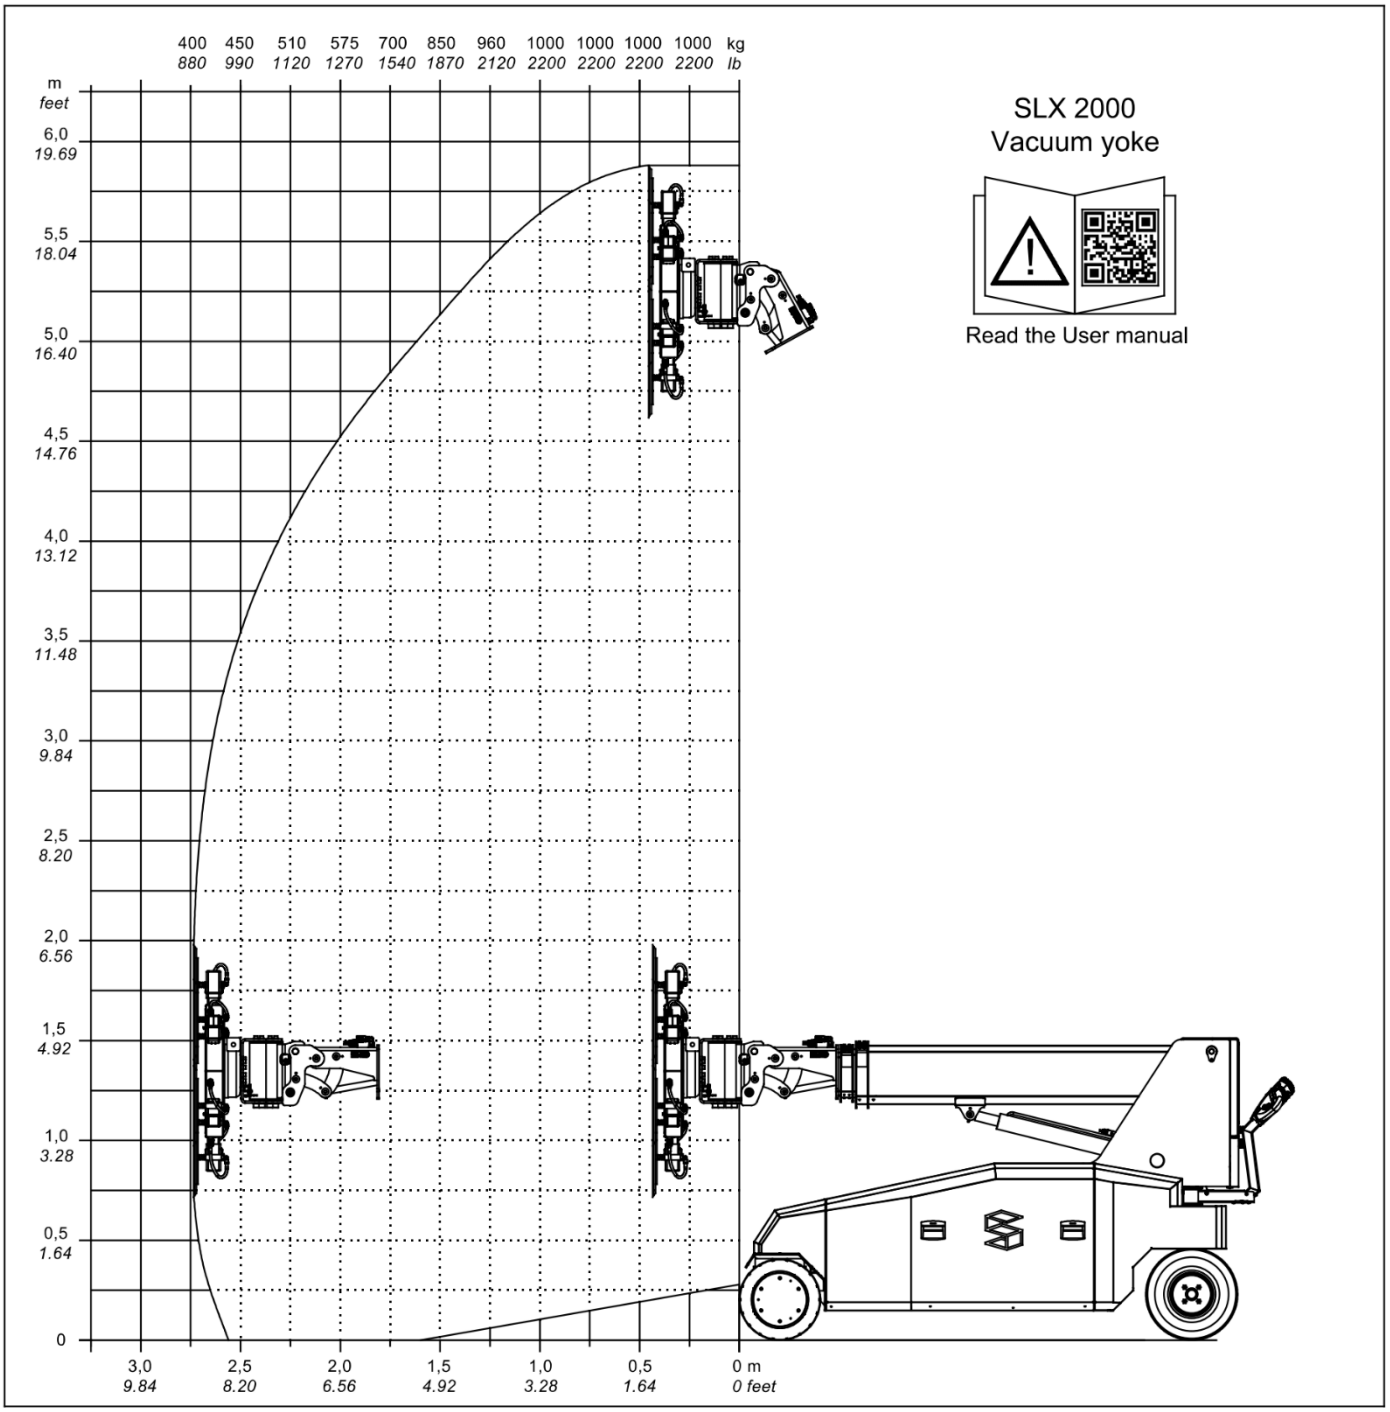

2.1.2 Tillbehör – Vakuumok – Förlängare

Art.nr 3720100250

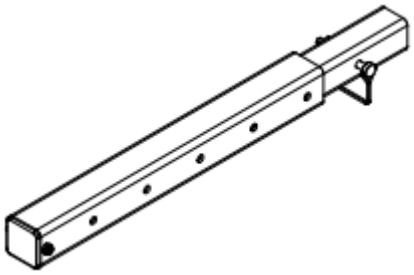

Tekniska specifikationer

Total längd	690mm
Effektiv längd	500mm
Positioner för sugkoppshållare	5 st.
Avstånd mellan positioner	100mm
Egenvikt	6kg

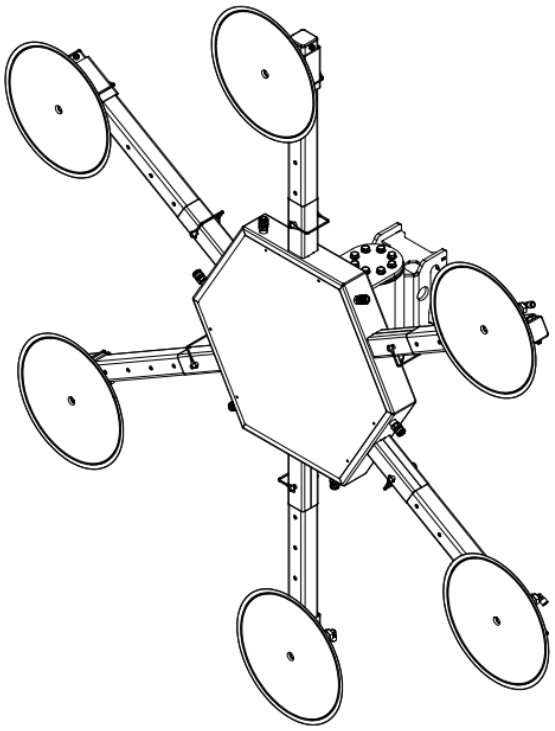

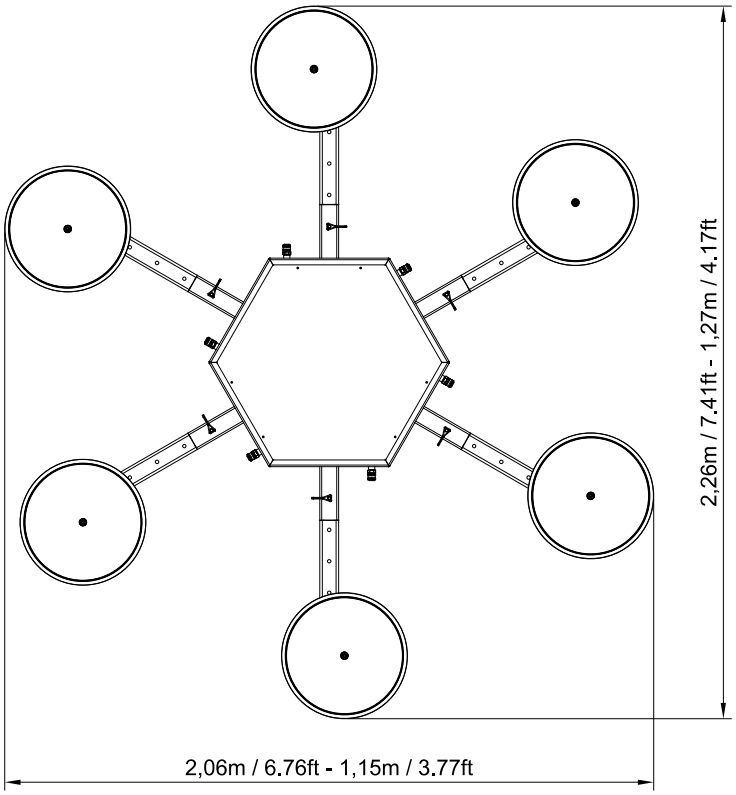

2.1.3 Tillbehör – Vakuumok – Vagn

Art.nr 3720100450

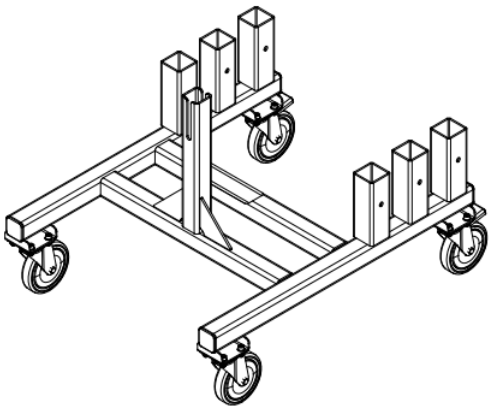

Tekniska specifikationer

Kapacitet	1 åg og 6 förlängare
Bredd	680mm
Längd	810mm
Höjd	585mm
Svänghjul med broms	2 st.
Svänghjul	2 st.
Egenvikt	28kg

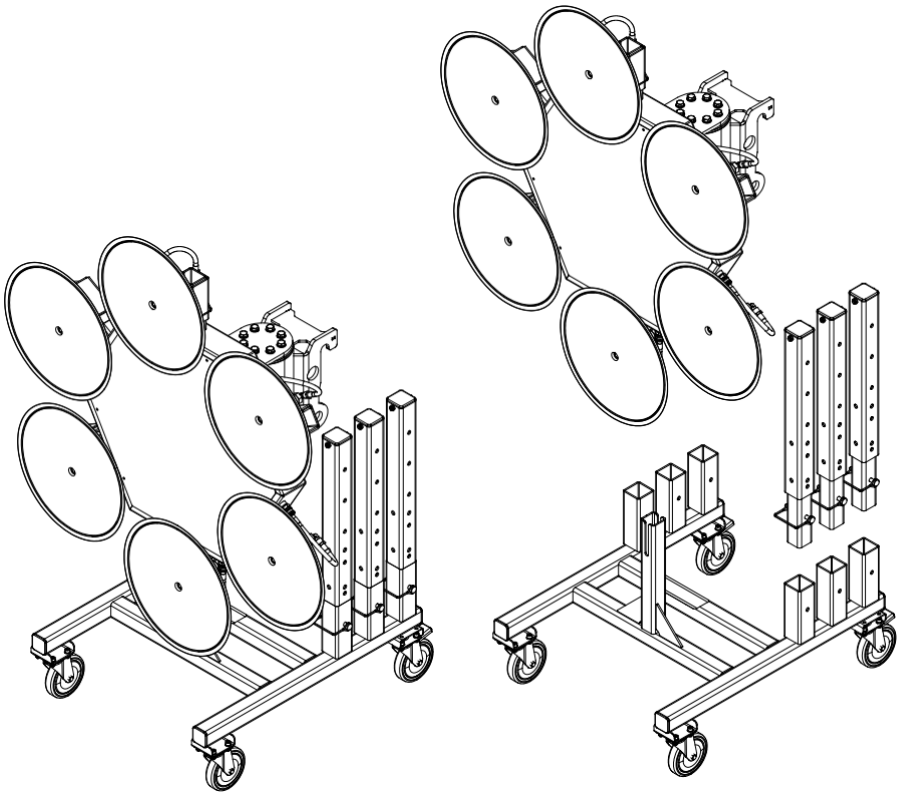

2.2 Verktyg – Hydraulisk vinsch

Art.nr 3720100100

Tekniska specifikationer – Enkel wirekonfiguration

Max. lyftkapacitet	800kg
Lyfthöjd	4,50m
Horisontell räckvidd	2,60m
Stålwire, icke-roterande	50m
Stålwires diameter	8mm
Egenvikt	70kg

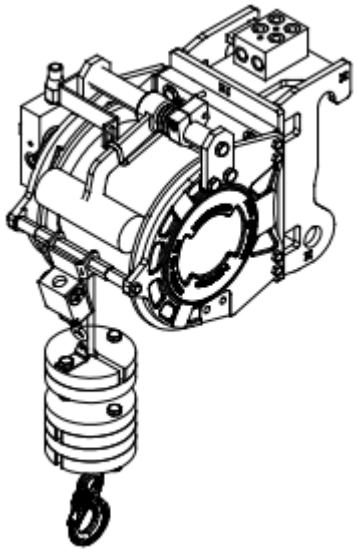

Art.nr 3720100100+014111

Tekniska specifikationer – Dubbel wirekonfiguration

Max. lyftkapacitet	1500kg
Lyfthöjd	4,30m
Horisontell räckvidd	2,60m
Stålwire, icke-roterande	50m*
Stålwires diameter	8mm
Egenvikt	75kg

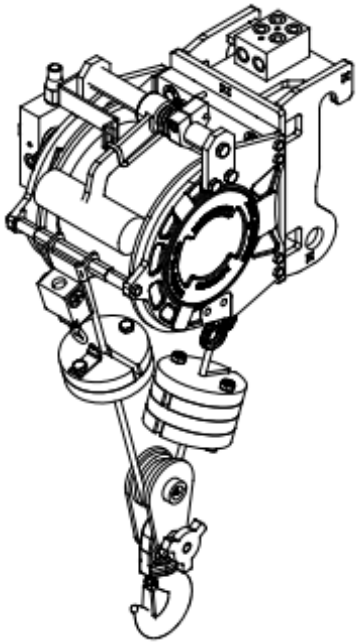

*Dubbel wire och därmed effektiv räckvidd på 25m.

2.2.1 Lastdiagram – Hydraulisk vinsch

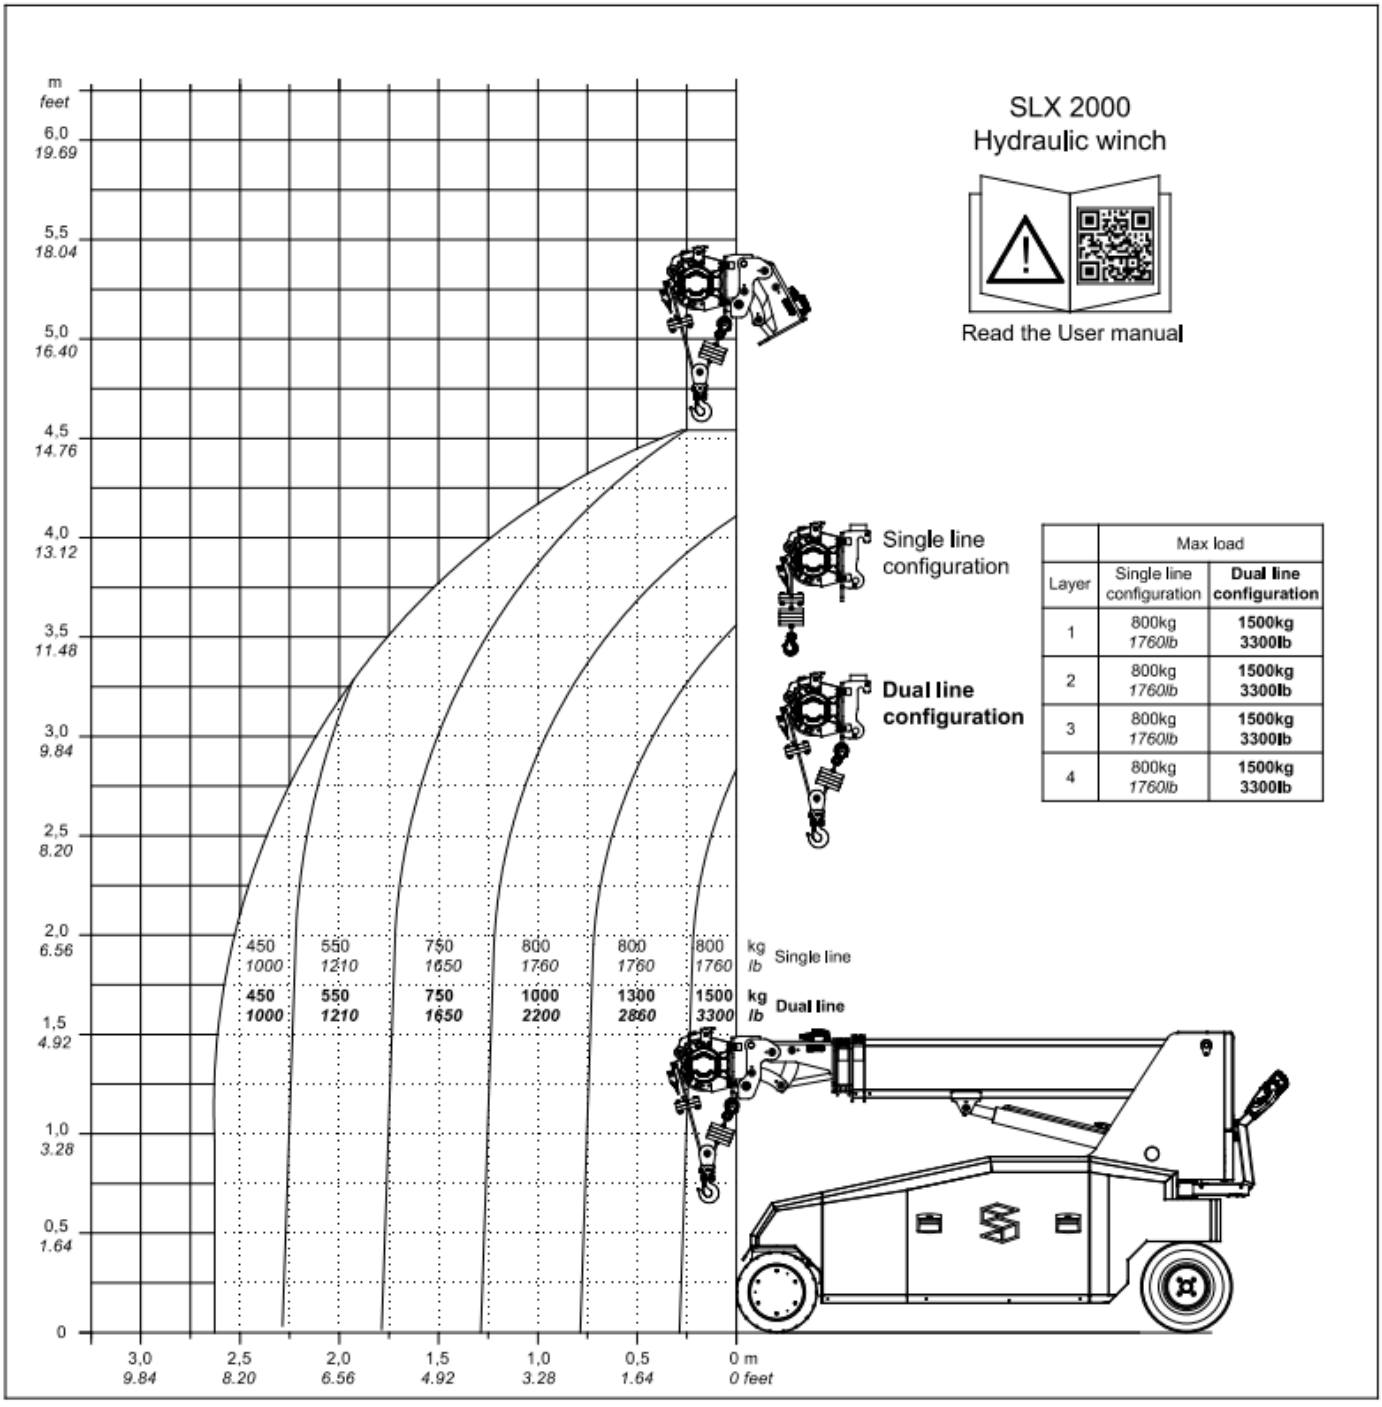

Single line configuration

Dual line configuration

	Max load	
Layer	Single line configuration	**Dual line configuration**
1	800kg *1760lb*	**1500kg 3300lb**
2	800kg *1760lb*	**1500kg 3300lb**
3	800kg *1760lb*	**1500kg 3300lb**
4	800kg *1760lb*	**1500kg 3300lb**

2.2.2 Tillbehör – Hydraulisk vinsch – Krokblock

Art.nr 014111

Tekniska specifikationer

Passar för stålwires diameter	7-10mm
Egenvikt	4kg



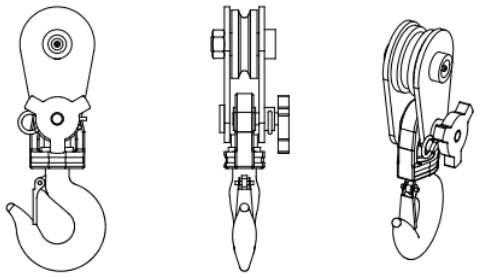

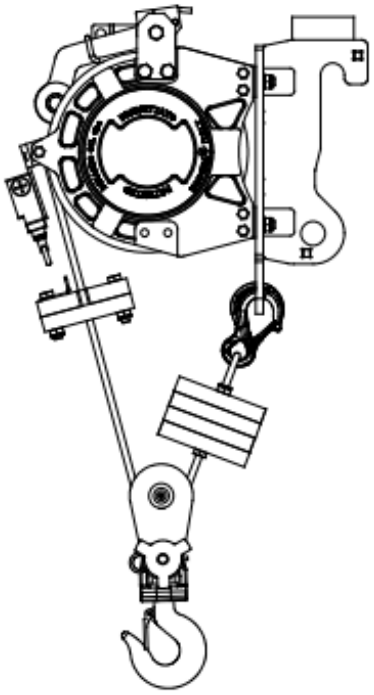

2.2.3 Tillbehör – Hydraulisk vinsch - Vagn

Art.nr 3720100500

Tekniska specifikationer

Kapacitet	1 Hydraulisk vinsch
Bredd	570m
Längd	530mm
Höjd	790mm
Svänghjul med broms	2 st.
Svänghjul	2 st.
Egenvikt	15kg

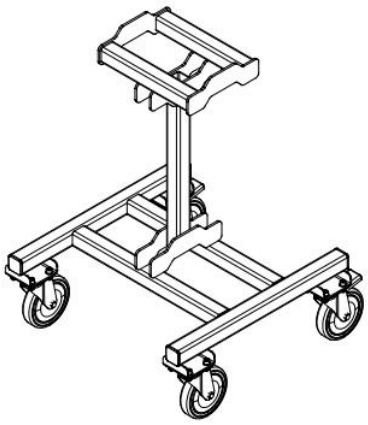

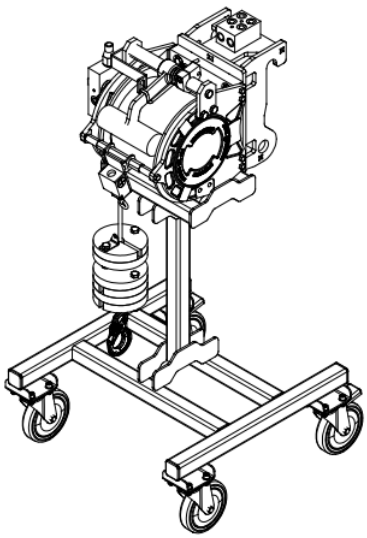

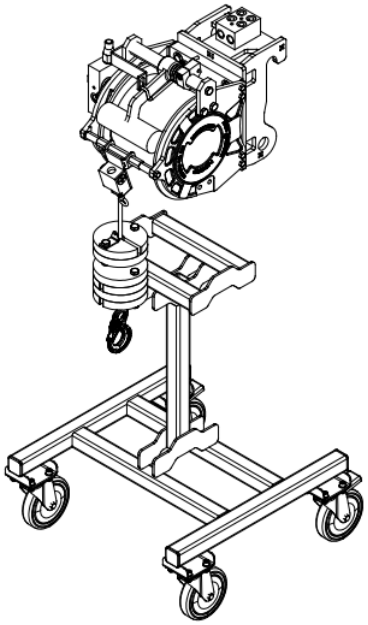

2.3 Verktyg – Lyftkrok

Art.nr 3720100150

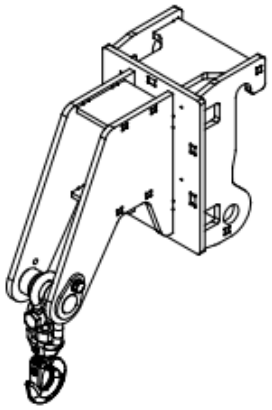

Tekniska specifikationer

Max. lyftkapacitet	1400kg
Lyfthöjd	5,35m
Horisontell räckvidd	2,50m
Effektiv längd	320mm
Egenvikt	20kg

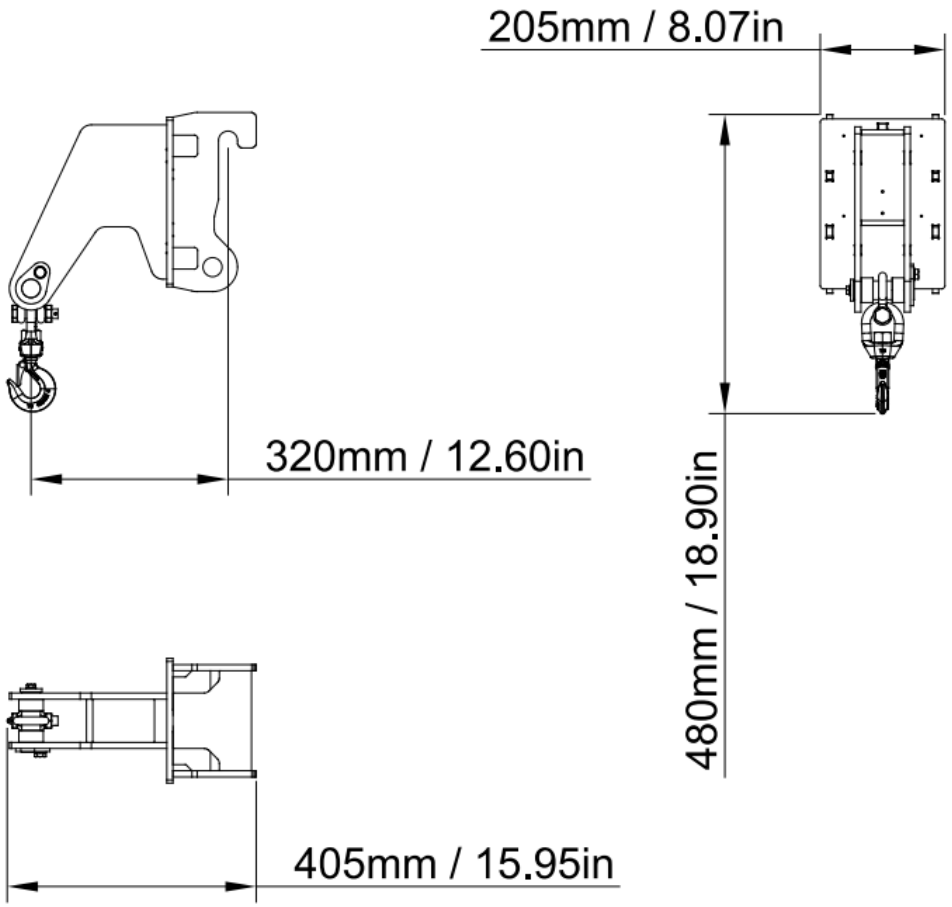

2.3.1 Lastdiagram – Lyftkrok

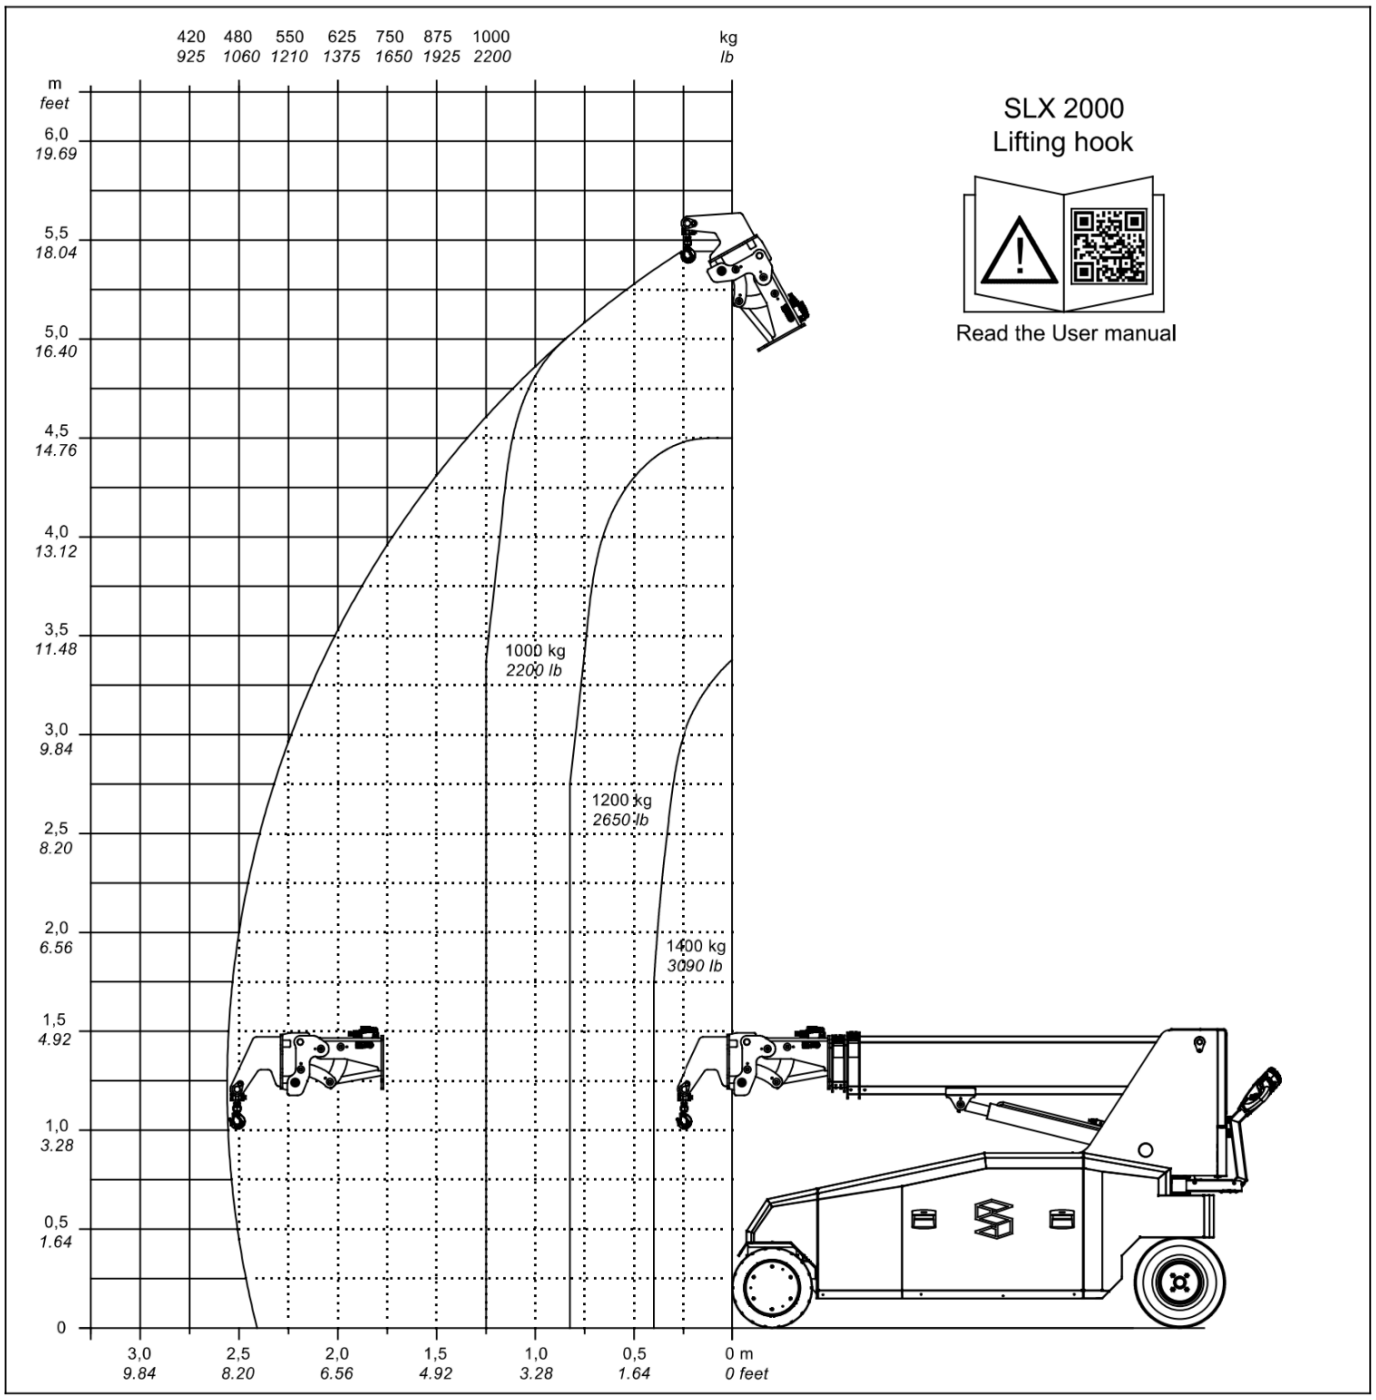

2.4 Verktyg – Fly-Jib

Art.nr 3720100300

Tekniska specifikationer

Max. lyftkapacitet	800kg
Lyfthöjd	5,85m
Horisontell räckvidd	3,00m
Effektiv längd	800mm
Egenvikt	30kg

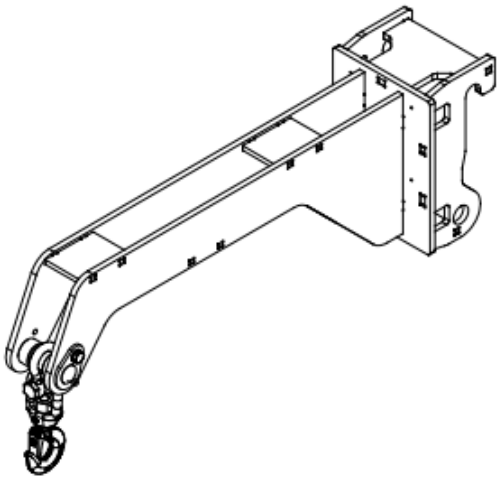

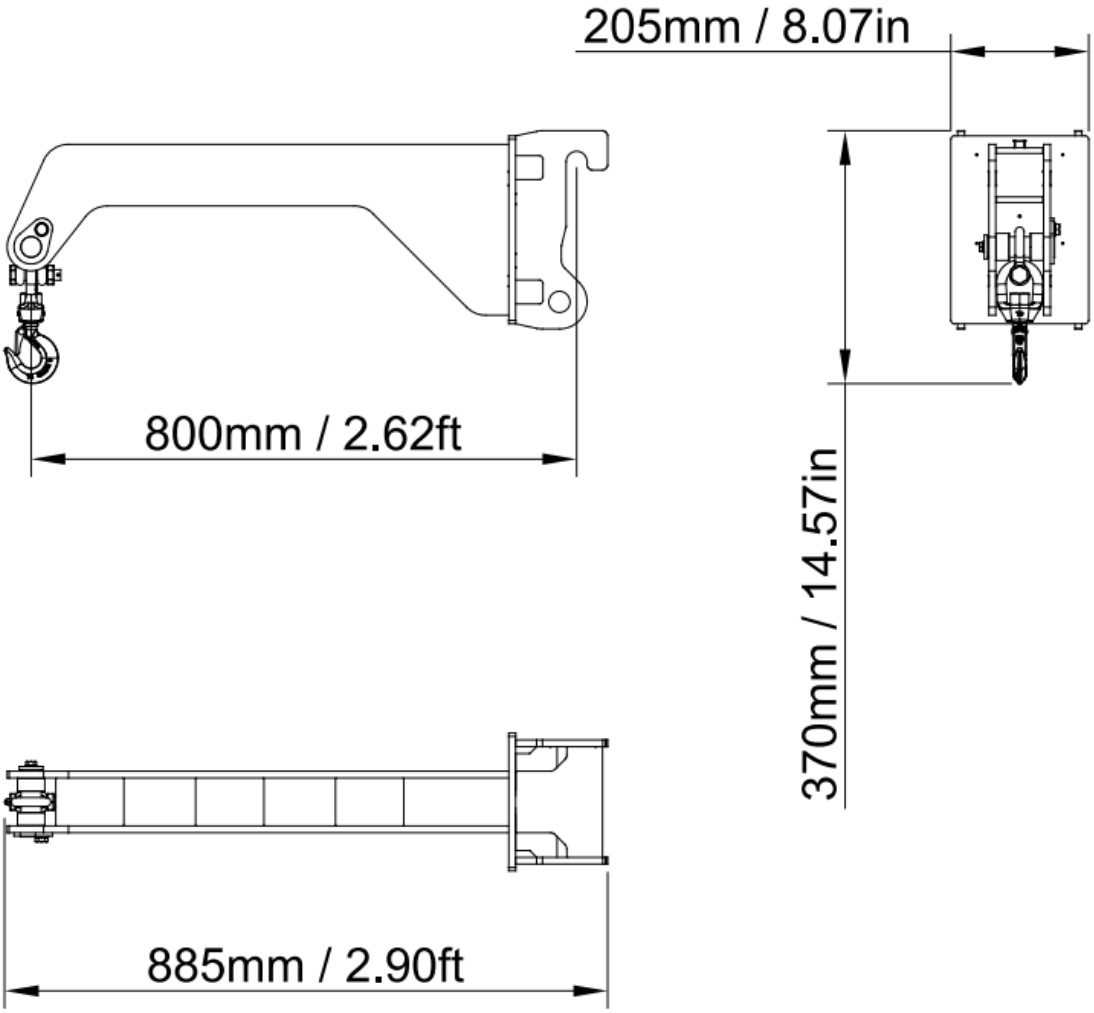

2.4.1 Lastdiagram – Fly-Jib

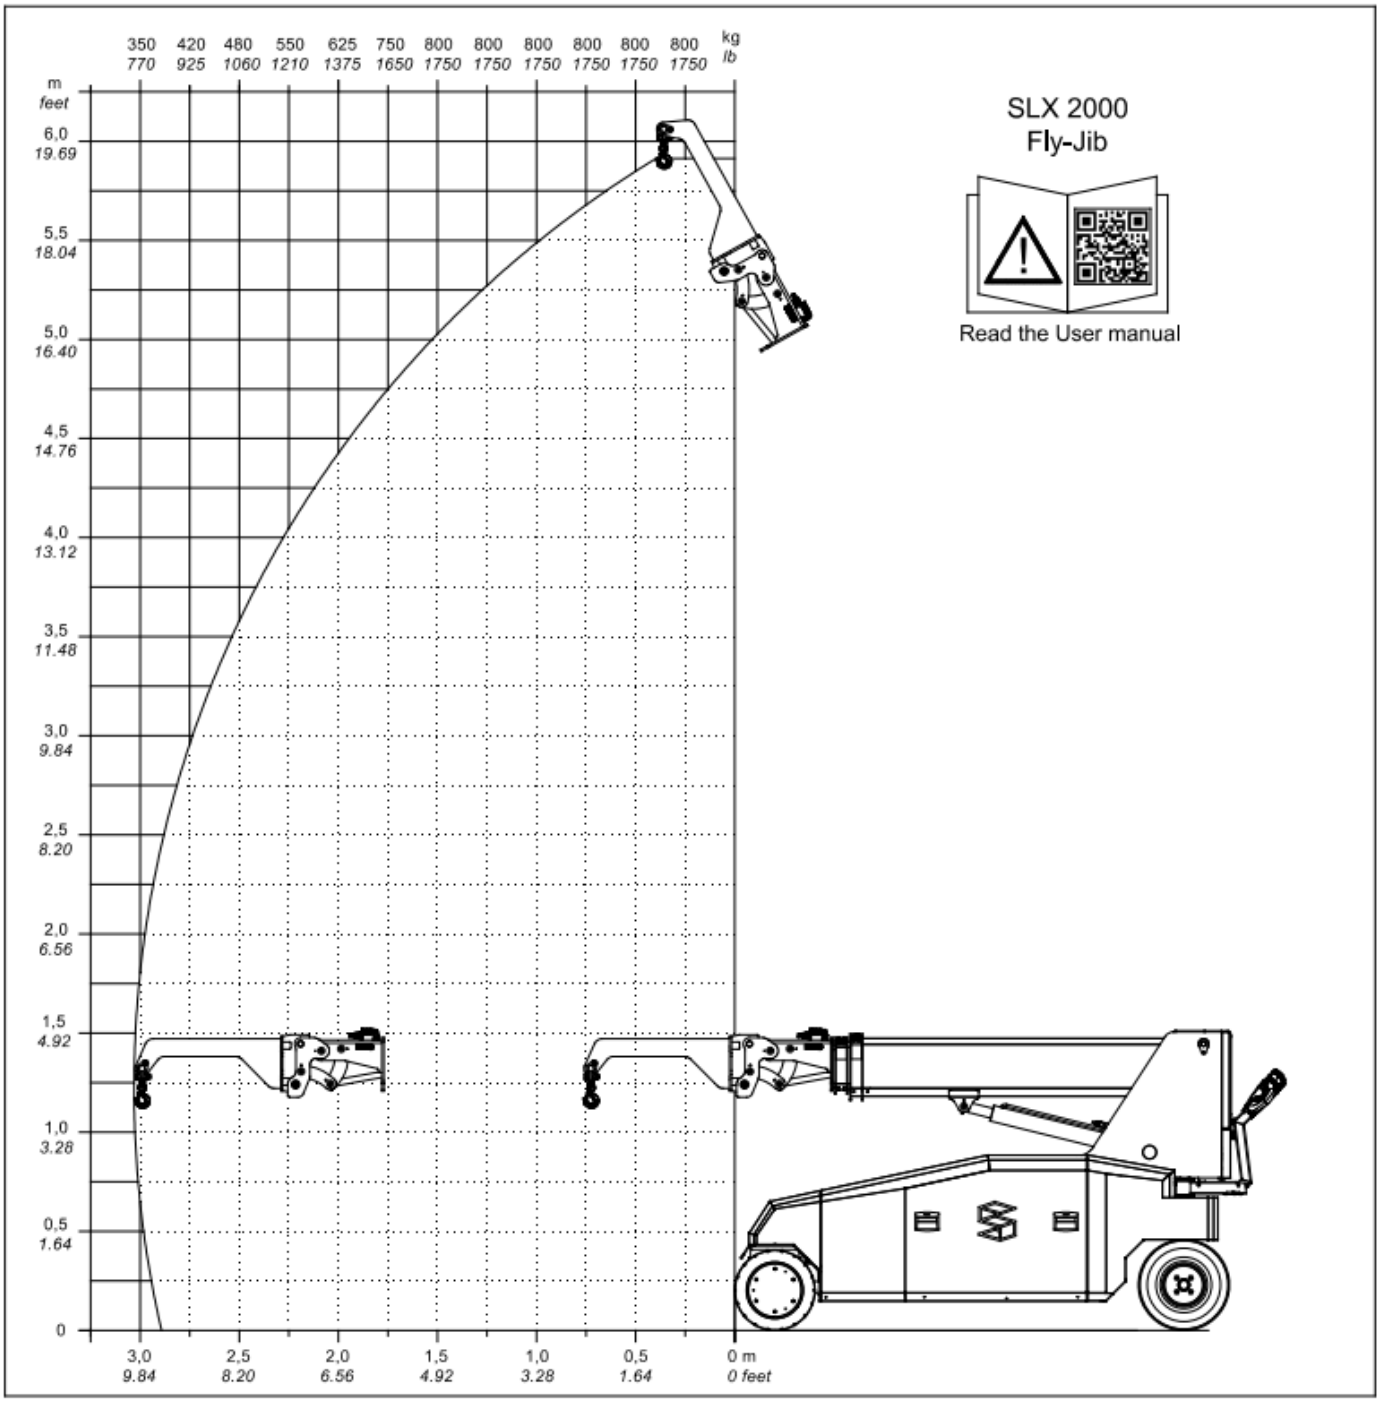

2.5 Verktyg – Pallgaffel

Art.nr 3720100200

Tekniska specifikationer

Max. lyftkapacitet	800kg
Lyfthöjd	4,35m
Horisontell räckvidd	3,00m
Gaffellängd	1,20m
Gaffelbredd	0,79m
Transportlängd	1,41m
Transporthöjd	300mm
Egenvikt	80kg

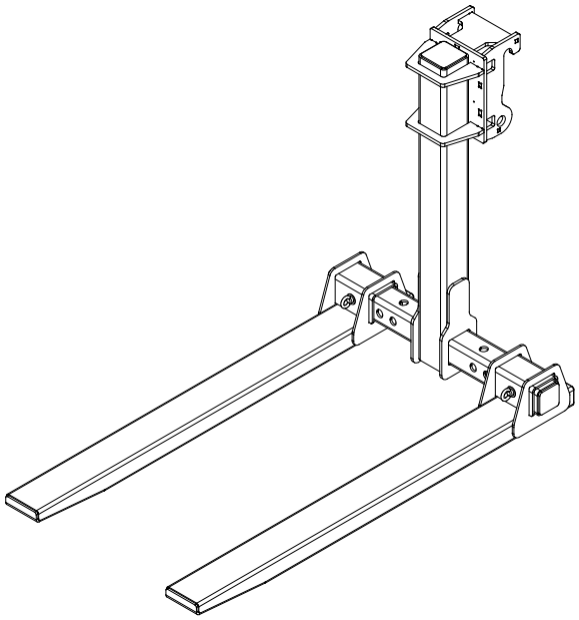

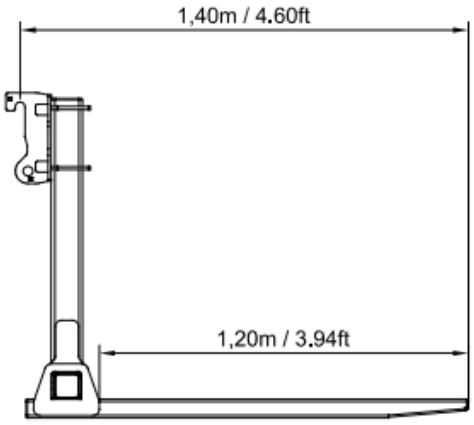

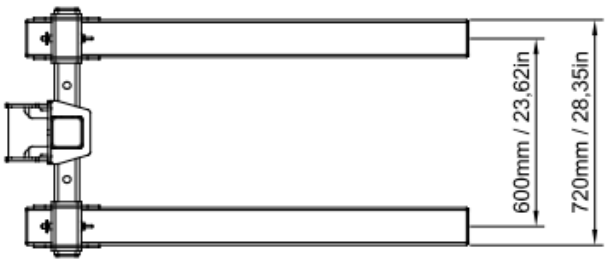

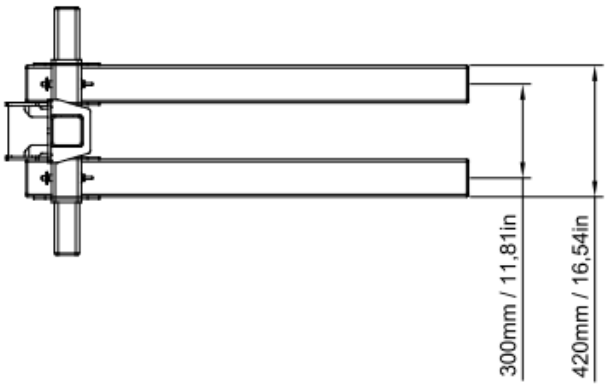

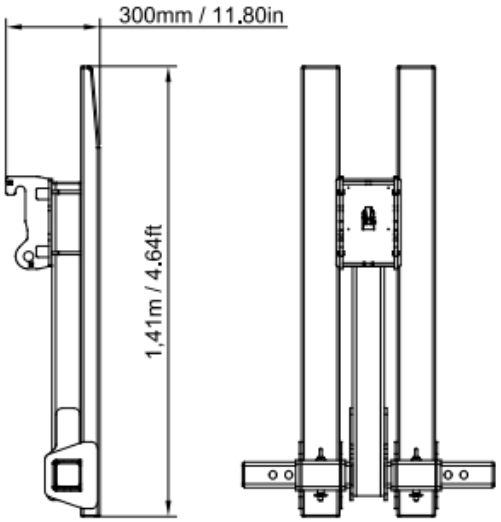

2.5.1 Lastdiagram – Pallgaffel

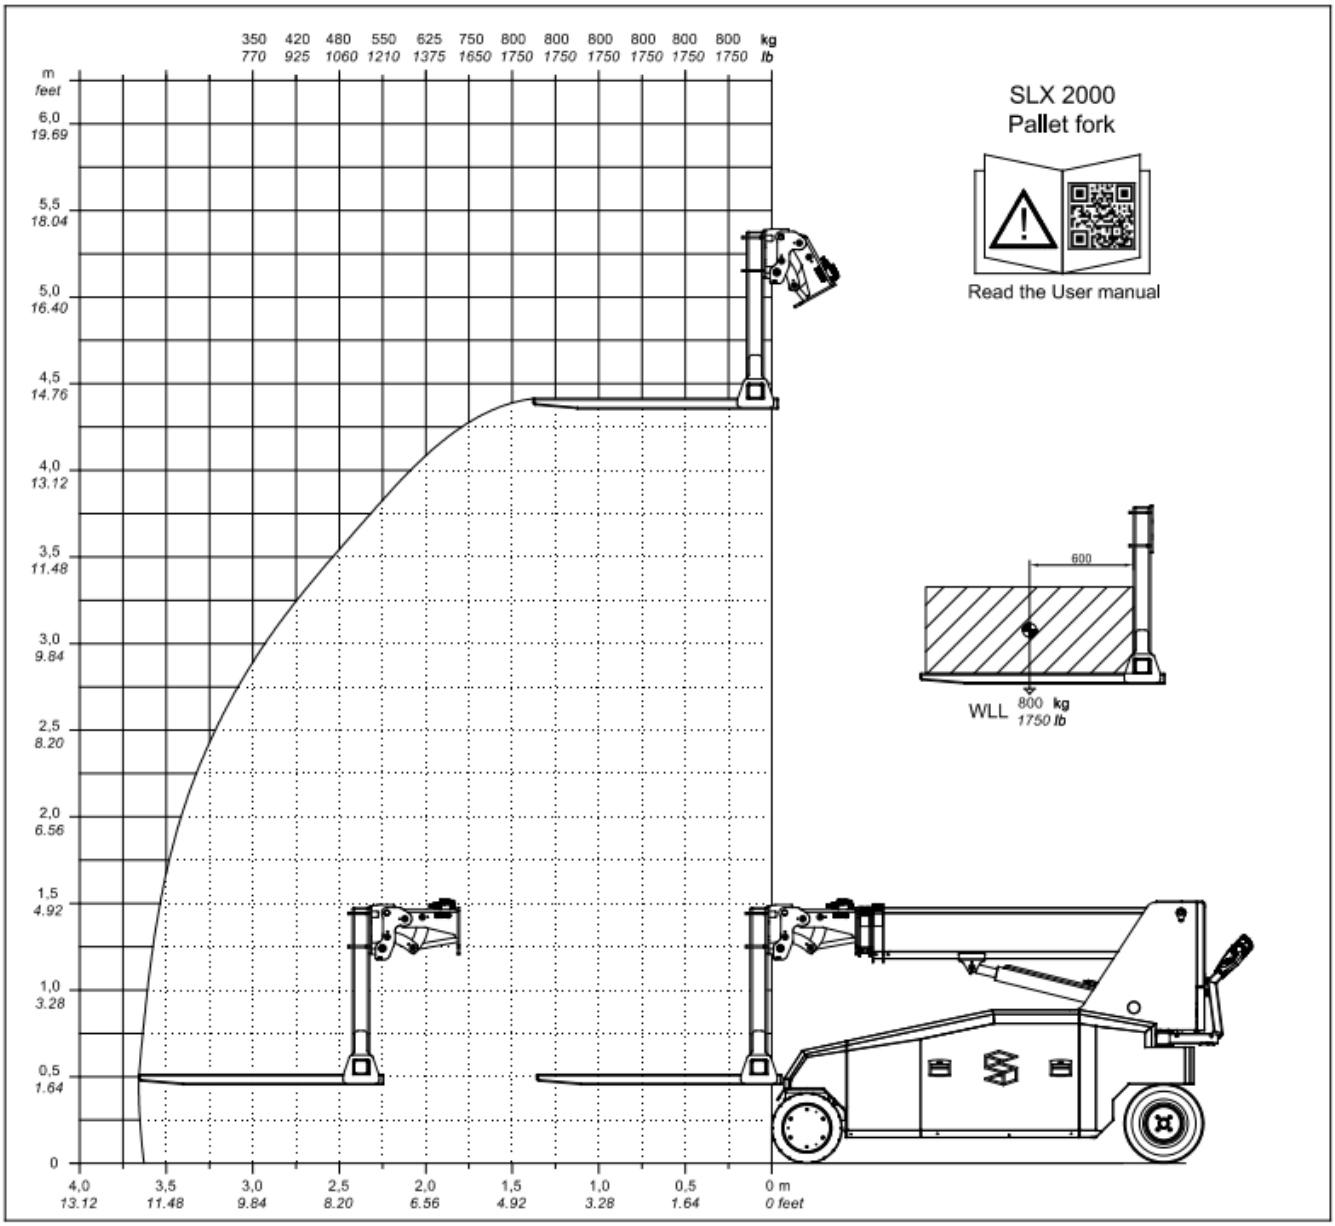

2.6 Tillbehör – Dubbelhjul

Art.nr 3720100600

Tekniska specifikationer

Maskinbredd	1,24m
Hjulbredd	220mm
Egenvikt	46kg

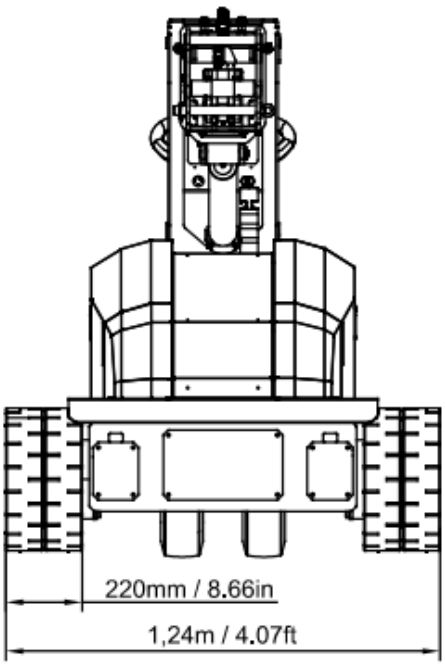

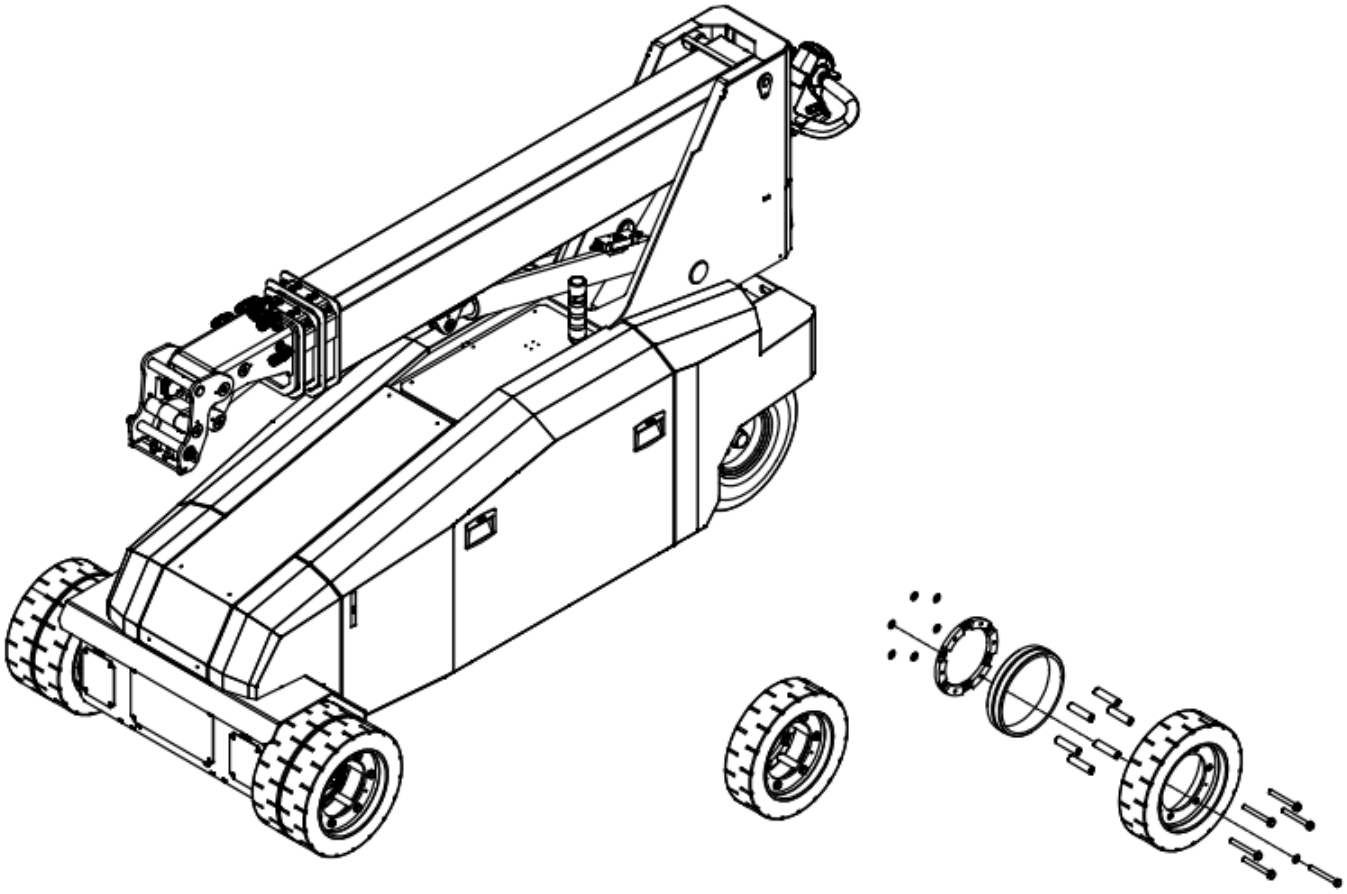



SMARTLIFT®

N.A. Christensensvej 39,
DK-7900 Nykøbing Mors
Tel.: +45 97 72 29 11

E-Mail: smart@smartlift.com
www.smartlift.com