


SMARTLIFT

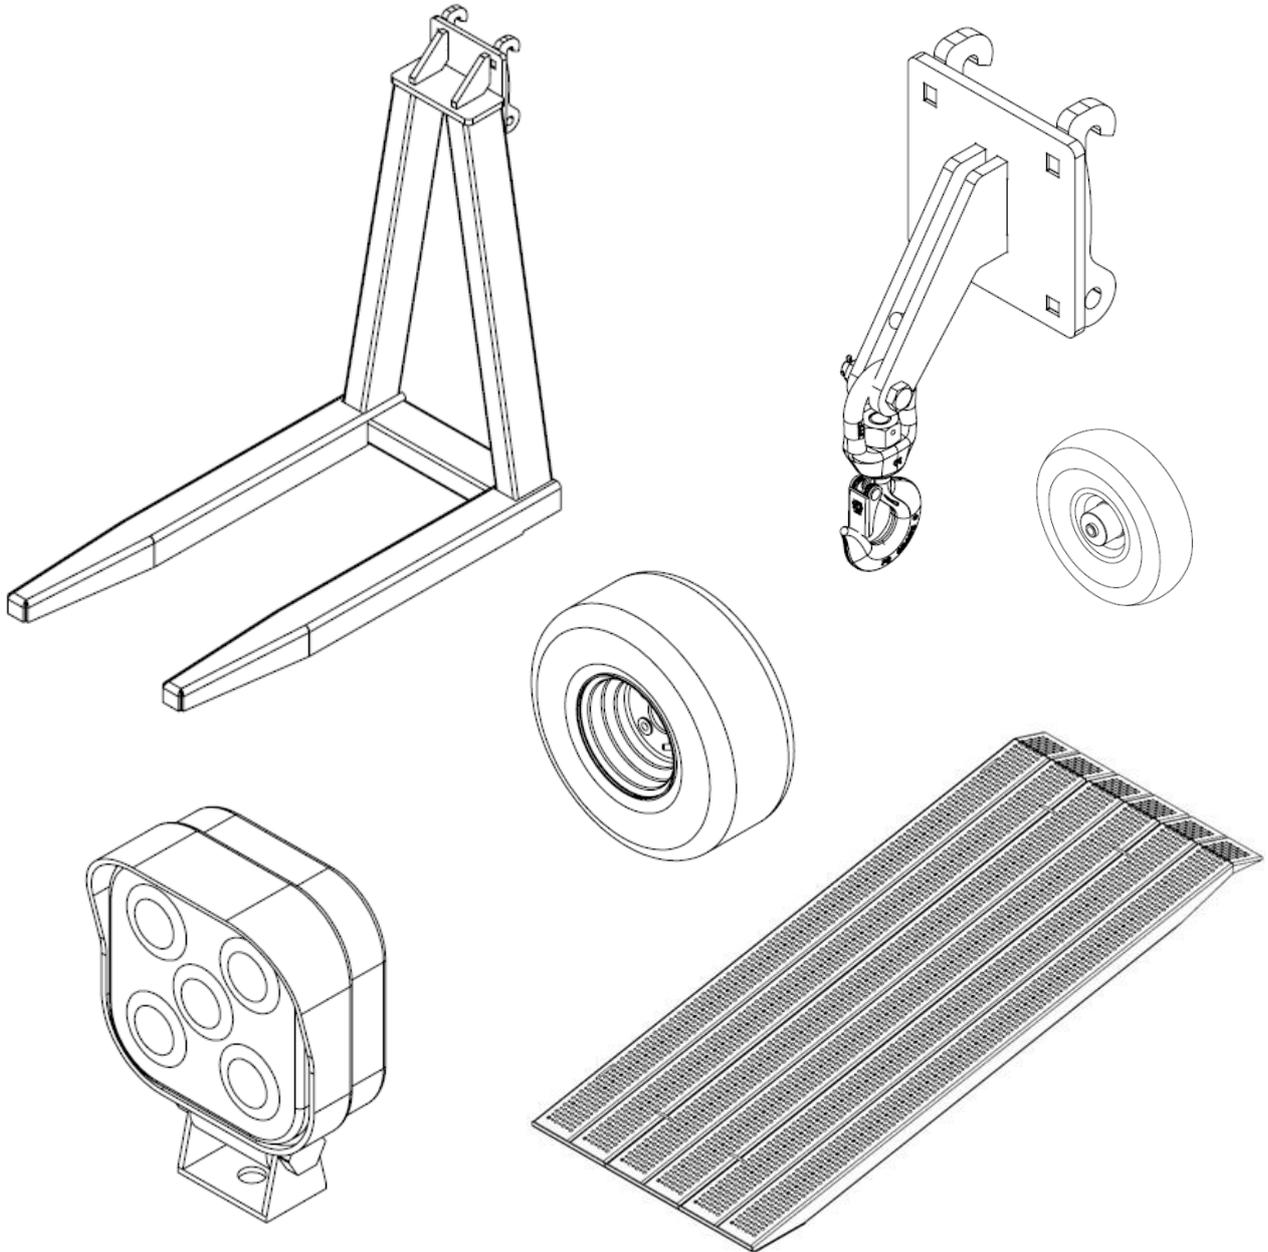

Zubehör Guide - SLI

Issued by:	Date:	Approved by:	Document name.:
TST	10.06.2025	MR	ACCESSORY GUIDE - SLI DE 05

Inhaltsverzeichnis


1 Handbuch Kanister	1
2 Spurenfreie Räder	2
2.1 Spurenfreie Vollgummi-Räder (Weiß)	2
2.2 Spurenfreies Räderprofil (Weiß).....	2
3 Radabdeckung.....	3
4 Rampen	4
4.1 Rampen - Typ 608	4
4.2 Rampen – Dreiteilig	5
5 Transportpalette	6
6 Faltbarer Lenker	7
7 Palettengabel	8
8 Hebehaken mit Halterung.....	9
9 Verlängerungen	10
10 Drahtlose Fernbedienung.....	11
11 Tracker GPS/GSM.....	12
12 Elektrischer Schlüsselschalter	12
13 Single Gyro - Winkelsensor	12
14 Arbeitslicht (LED)	13
15 Batterie und Ladegerät für die Fernbedienung.....	13
16 Zurrösen-Set für S21-Antrieb.....	14
17 Maschinenabdeckung.....	15
18 Lackierte Zugstange	16

Issued by:	Date:	Approved by:	Document name.:
TST	10.06.2025	MR	ACCESSORY GUIDE - SLI DE 05

1 Handbuch Kanister

Zur wasserdichten Aufbewahrung vom Handbuch. Wird an der Maschine befestigt.

Für Maschinemodell	Größe	Artikelnummer
Alle Maschinen	92x310mm 3,6x12,2in	012826

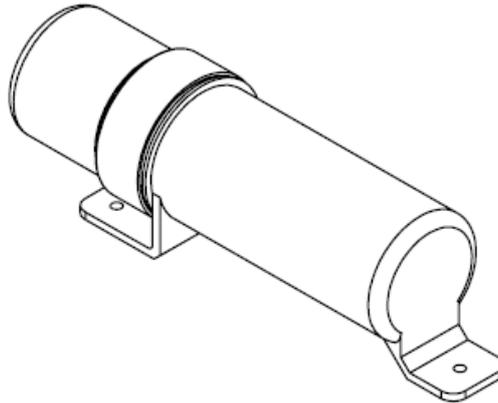

2 Spurenfreie Räder

2.1 Spurenfreie Vollgummi-Räder (Weiß)

Ermöglicht den Einsatz der Maschinen auf lackierte Böden ohne schwarze Spuren zu hinterlassen.



Für Maschinemodell	Artikelnummer	
	Vorderrad	Hinterrad
SLI 208	001232	001228
SLI 250	001318	011616
SLI 408, SLI 409	001300*	001300*
SLI 608, SLI 609, SLI 1008, SLI 1009	011085*	011085*

***ACHTUNG!** Spurenfreie Vollgummiräder für SLI 408, SLI 409 und SLI 608, SLI 609, SLI 1008, SLI 1009 haben eine kleinere Radbreite im Vergleich zum Standardrad und bringen daher Last auf eine kleinere Oberfläche auf.

2.2 Spurenfreies Räderprofil (Weiß)

Ermöglicht den Einsatz der Maschinen auf lackierte Böden, ohne schwarze Spuren zu hinterlassen. Dieser Typ hat ein ähnliches Radprofil und eine ähnliche Radbreite wie der Maschinenstandard und kann deshalb auch im Freien verwendet werden.

Für Maschinemodell	Artikelnummer	
	Vorderrad	Hinterrad
SLI 208	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
SLI 250	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
SLI 408, SLI 409	001446	001446
SLI 608, SLI 409	001419	001419
SLI 1008, SLI 1009	001419	001446



3 Radabdeckung

Radabdeckungen können verwendet werden, um Radschneuren und Schmutz auf dem Boden zu verhindern. Dies ist eine einfache Lösung, wenn eine Maschine sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet wird.

Für Maschinemodell	Artikelnummer	
	Vorderrad	Hinterrad
SLI 208, SLI 250	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
SLI 408, SLI 409	011004	011004
SLI 608, SLI 609	010999	010999
SLI 1008, SLI 1009	011442	010999

Montageanleitung:




4 Rampen

Unsere Rampen können verwendet werden, um Maschinen auf einen Anhänger oder in einen Lieferwagen zu laden.

4.1 Rampen - Typ 608

Typ	Für Maschinemodell	Artikelnummer
Typ 608	SLI 208, SLI 250, SLI 408, SLI 409, SLI 608, SLI 609	1110100100
Nicht verfügbar	SLI 1008, SLI 1009	Nicht verfügbar

Spezifikationen	Typ 380	Typ 608
Material	Bodenplatte aus Aluminium	Bodenplatte aus Aluminium
Oberfläche	Rautenmuster	Rautenmuster
Größe	1980x670mm 78x26,5in	2480x870mm 98x34,5in
Gewicht	25kg 55lb	45kg 100lb
Lade Höhe	320-500mm 12,6-19,7in	420-650mm 16,5-25,6in
WLL	600kg 1325lb	1000kg 2205lb

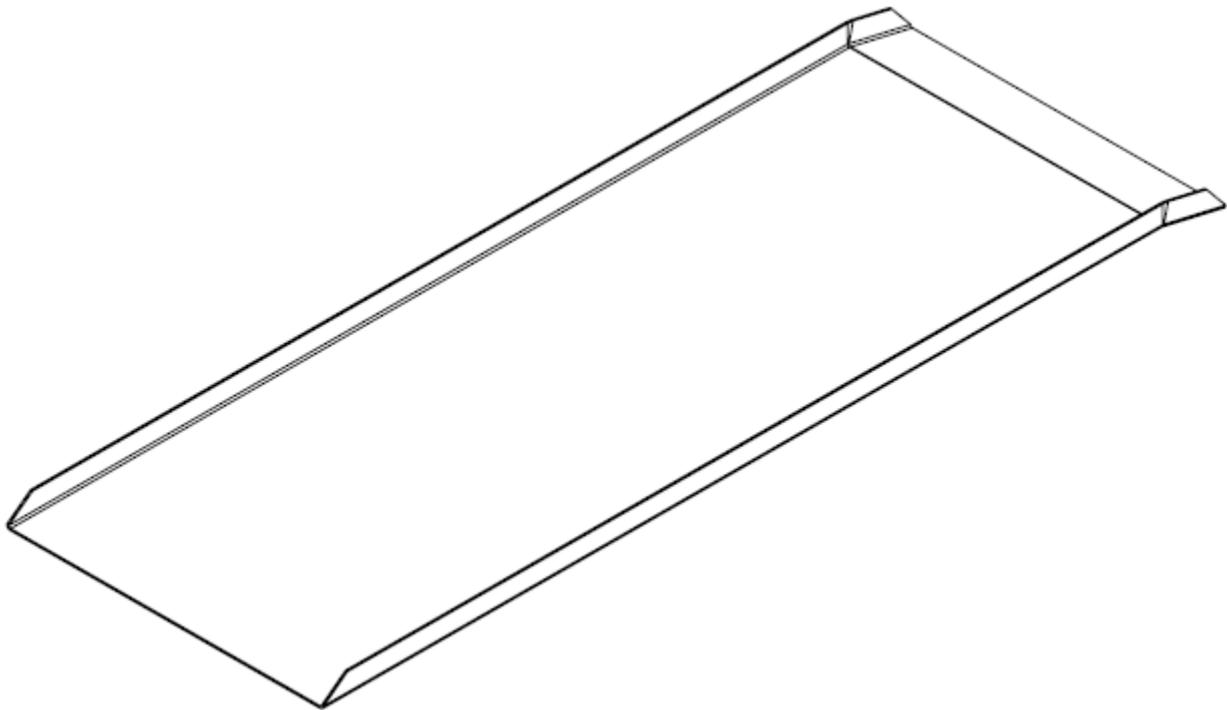


4.2 Rampen – Dreiteilig

- Leicht
- Integrierte Griffe
- Hochrutschfeste Oberfläche
- Rampenanschlüsse

Typ	Für Maschinenmodelle	Artikelnummer
Typ 2,5m (dreiteilig)	SL 280, SL 380 SL 580, SL 309 SL 408, SL 409, SL 608, SL 609, ST 1300, SL 1008, SL 809, SL 1009	013785-F
Typ 3,0m (dreiteilig)	SL 280, SL 380 SL 580, SL 309 SL 408, SL 409, SL 608, SL 609, ST 1300, SL 1008, SL 809, SL 1009	013969-F
Nicht verfügbar	SL 208	Nicht verfügbar

Spezifikationen	Typ 2,5m (dreiteilig)	Typ 3,0m (dreiteilig)
Material	Aluminium	
Oberfläche	Hochrutschfeste	
Größe	3x2440x350 mm 3x96,0x13,8 in	3x2940x350 mm 3x115,7x13,8 in
Gewicht	3x13,5 kg 3x30 lb	3x16,2 kg 3x36 lb
Ladungshöhe	550-900 mm 21,7-35,4 in	
WLL	1250 kg pro Achse 2755 lb pro Achse	1000 kg pro Achse 2200 lb pro Achse

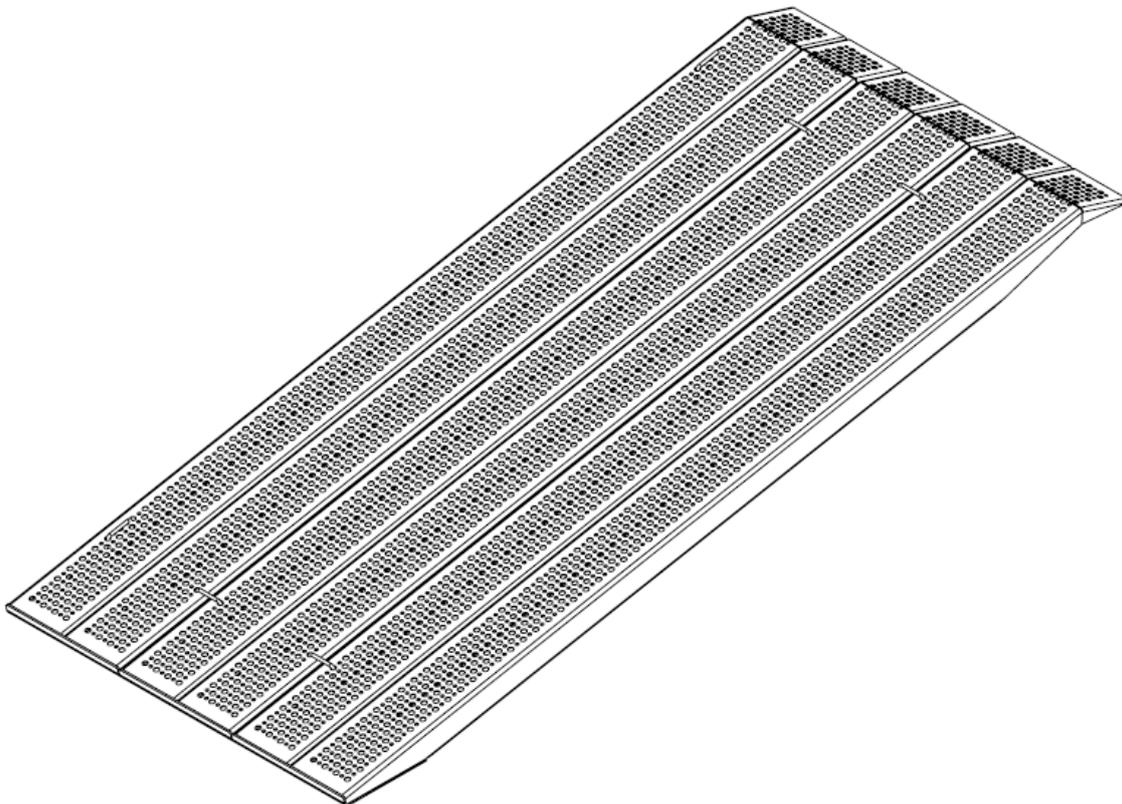


5 Transportpalette

Bei Lagerung der Maschine in einem Palettenregal oder beim Transport der Maschine auf einem Tieflader kann eine Transportpalette verwendet werden.

Für Maschinemodell	Artikelnummer
SLI 208, SLI 250	001261
SLI 408, SLI 409, SLI 608, SLI 609, SLI 1008, SLI 1009	Nicht verfügbar


Spezifikationen	Typ 380
Material	Bodenplatte aus Aluminium
Oberfläche	Rautenmuster
Paletten Maße	2165x1010mm 85,2x39,8in
Rampen Maße	995x675mm 39,0x26,6in
Gewicht	82kg 180lb

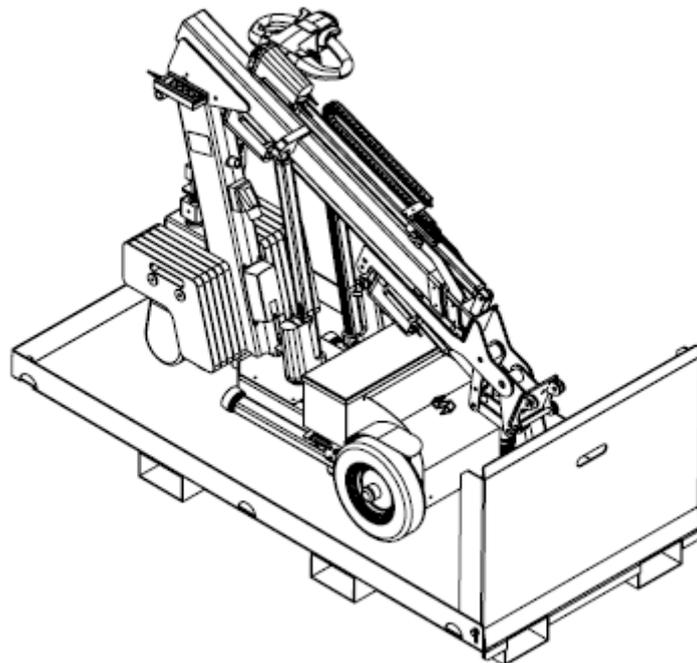

6 Faltpbarer Lenker

Ein klappbarer Lenker kann ein großer Vorteil sein, wenn die Maschine in einem Transporter oder einem Baustellenaufzug transportiert werden muss.


Typ	Für Maschinemodell	Artikelnummer
Typ 408	SLI 408, SLI 409	0810100260
Typ 608	SLI 608, SLI 609	1410100280
Typ 1008	SLI 1008, SLI 1009	1310100670
Nicht verfügbar	SLI 208, SLI 250	Nicht verfügbar

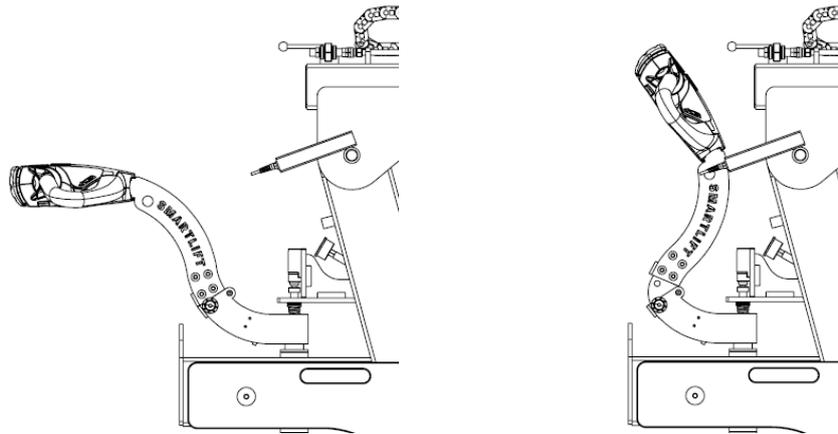




7 Palettengabel

Typ	Für Maschinemodell	A	B	C/C	WLL	Artikelnummer
Typ 408 SLI	SLI 208, SLI 250, SLI 408, SLI 409	800mm 31,5in	560mm 22in	370mm 14,6in	300kg 660lb	2610100250
Typ 608 SLI	SLI 608, SLI 609	800mm 31,5in	735mm 29in	370mm 14,6in	500kg 1100lb	2610100200
Type 1008 SLI	SLI 1008, SLI 1009	800mm 31,5in	910mm 35,8in	370mm 14,6in	700kg 1550lb	3310103000

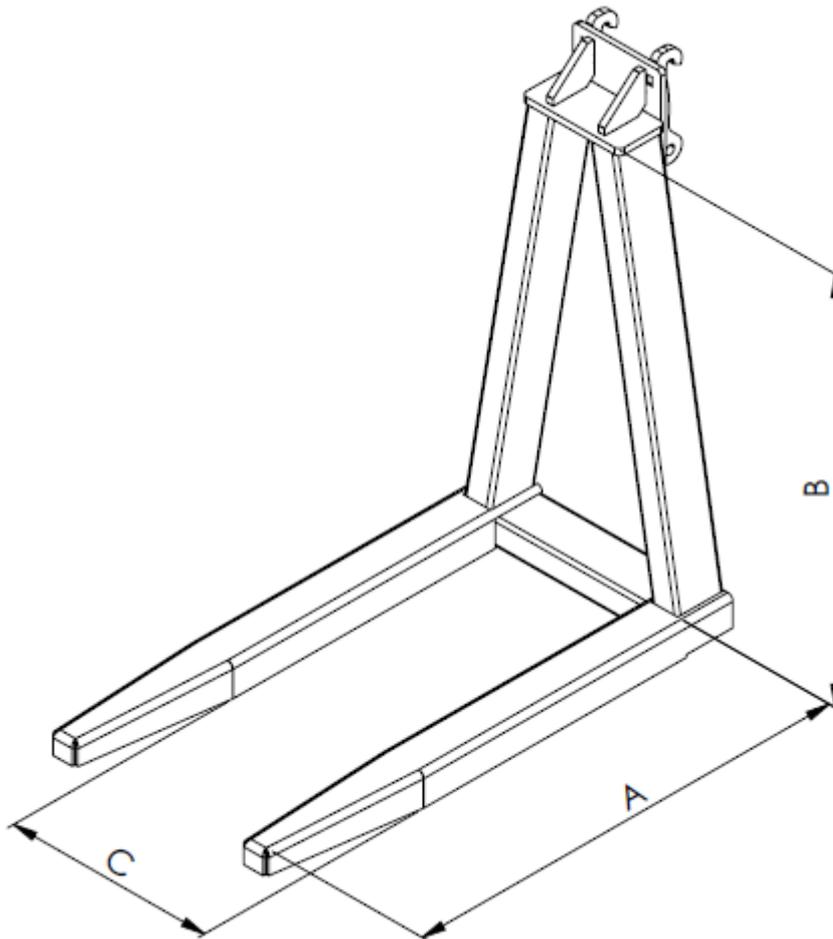


8 Hebehaken mit Halterung

Typ	Für Maschinemodell	WLL	Artikelnummer
Typ 408 SLI	SLI 208, SLI 250, SLI 408, SLI 409	430kg 950lb	2610100230
Typ 608 SLI	SLI 608, SLI 609	600kg 1320lb	2610100220
Type 1008 SLI	SLI 1008, SLI 1009	1000kg 2200lb	3310103100

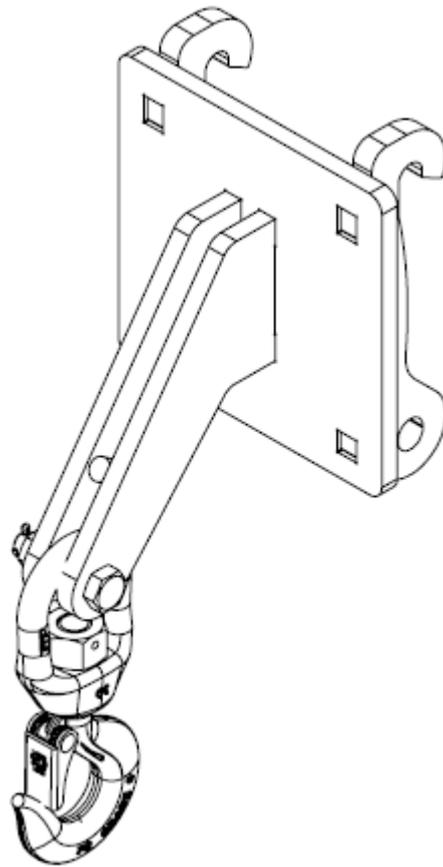

9 Verlängerungen

Typ	Für Maschinemodell	Abmessungen	WLL	Artikelnummer
Typ SLI 409 – 250 mm	SLI 208, SLI 250, SLI 408, SLI 409	250 mm 9,8 in	½ der WLL	2710100200
Typ SLI 409 – 500 mm	SLI 208, SLI 250, SLI 408, SLI 409	500 mm 19,7 in	¼ der WLL	2710100100
Typ SLI 609 – 250 mm	SLI 608, SLI 609	250 mm 9,8 in	½ der WLL	2710100400
Typ SLI 609 – 500 mm	SLI 608, SLI 609	500 mm 19,7 in	¼ der WLL	2710100300
Nicht verfügbar	SLI 1008, SLI 1009			Nicht verfügbar

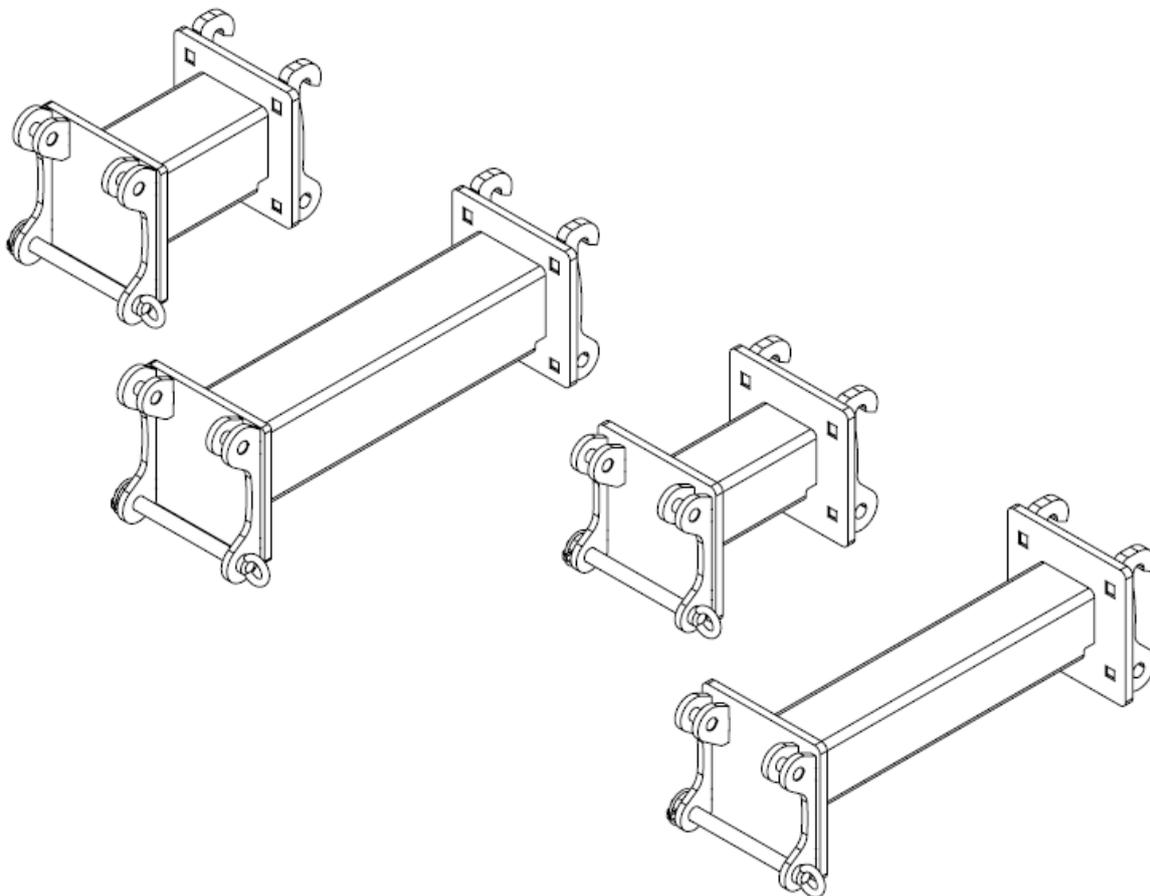



10 Drahtlose Fernbedienung


Ermöglicht die Steuerung der Funktionen der Maschine, ohne durch das Kabel eingeschränkt zu werden.

Typ	Für Maschinemodell	Artikelnummer
Pocket	SLI 208, SLI 250, SLI 408, SLI 409, SLI 608, SLI 609	001158
Rocket	SLI 208, SLI 250, SLI 408, SLI 409, SLI 608, SLI 609	001198
Rocket CAN bus	SLI 409, SLI 609	013054


ACHTUNG! Kann nicht nachgerüstet werden

ACHTUNG! Pocket kann nicht bei RT Modelle verwendet werden.

Pocket

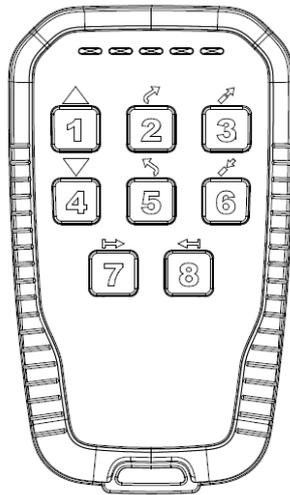

Rocket

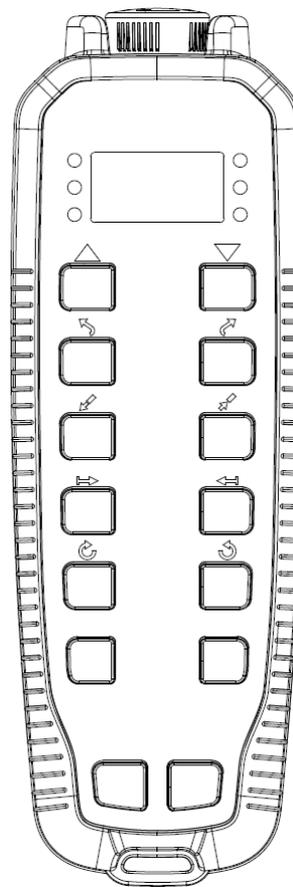


11 Tracker GPS/GSM

Ermöglicht es, den Standort der Maschine per App oder Browser zu verfolgen.

Für Maschinemodell	Artikelnummer
All machines	012817

Notiz: Kann nachgerüstet werden und beinhaltet 36 Monate Abonnement.

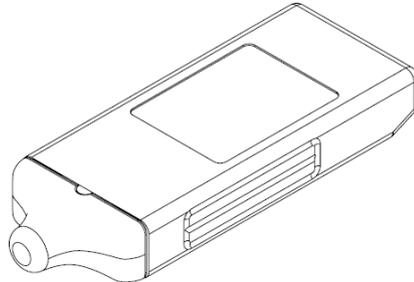


12 Elektrischer Schlüsselschalter

Ermöglicht das Abschließen und verhindert unbefugte Benutzung der Maschine.

Für Maschinemodell	Artikelnummer
SLI 250, SLI 408, SLI 409, SLI 608, SLI 609, SLI 1008, SLI 1009	001345
SLI 208	Nicht verfügbar

ATTENTION! Can be retrofitted.




13 Single Gyro - Winkelsensor

Ermöglicht die automatische Beibehaltung eines bestimmten gespeicherten Winkels beim Heben einer Last.

Für Maschinemodell	Artikelnummer
SLI 208, SLI 250, SLI 408, SLI 608,	001398
SLI 409, SLI 609, SLI 1008, SLI 1009	Nicht verfügbar

ACHTUNG! Kann nicht nachgerüstet werden.



ACHTUNG! Kann nicht mit RT-Maschinen verwendet werden.



14 Arbeitslicht (LED)

Für Maschinemodell	Artikelnummer
All machines	001302

ACHTUNG! Kann nicht nachgerüstet werden.

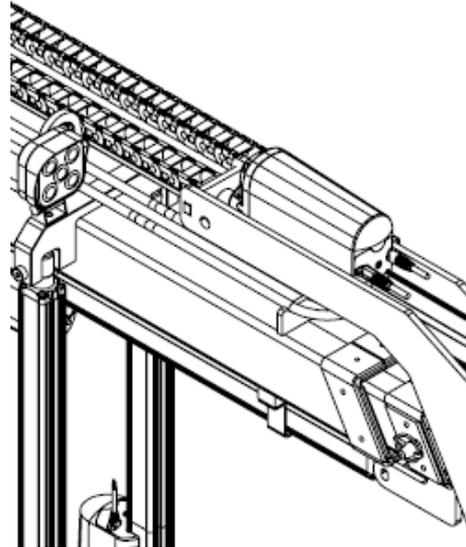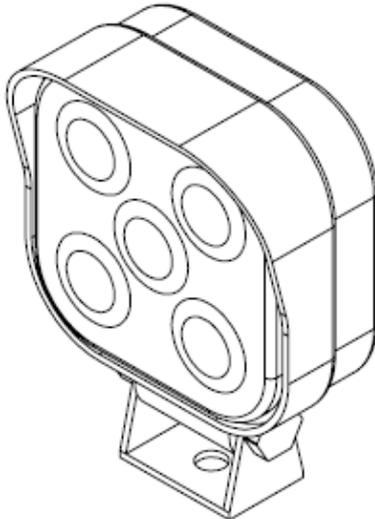

15 Batterie und Ladegerät für die Fernbedienung

Zusätzliche Batterie und Ladegeräte für die Fernbedienung.


Beschreibung	Für Maschinemodell	Artikelnummer
Batterie	SLI 1008, SLI 1009	010572
Ladegerät 12-30V	SLI 1008, SLI 1009	011361
Ladegerät 12-30V	SLI 1008, SLI 1009	011368

ACHTUNG! SLI 1008 haben ein 12-30-V-Ladegerät, welche auf der Maschine montiert ist.

16 Zurrösen-Set für S21-Antrieb

Typ	Für Maschinenmodelle	Artikelnummer
Zurrösen-Set - S21	SLI 408, SLI 409, SLI 608, SLI 609	013806-F
Nicht verfügbar	SLI 208, SLI 250, SLI 1008, SLI 1009	Nicht verfügbar

ACHTUNG! SLI 408 und SL 608 nur mit S21-Antrieb

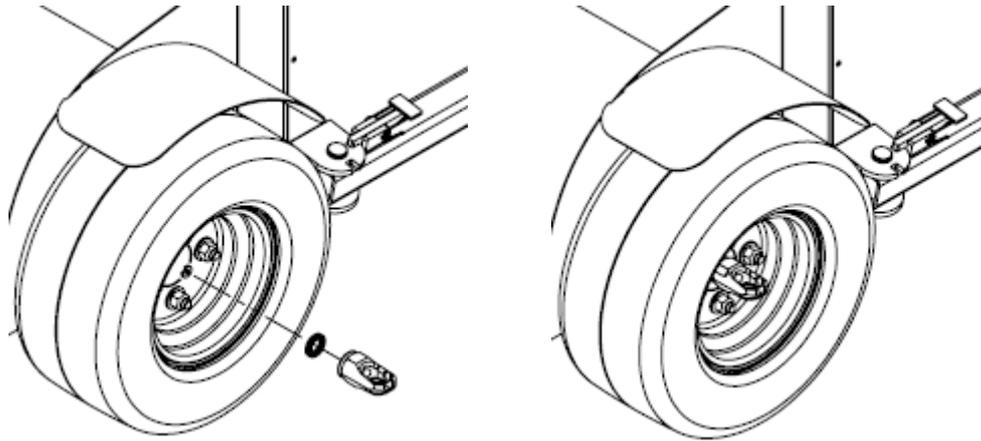

17 Maschinenabdeckung


Wasserfest

Typ	Für Maschinenmodelle	Artikelnummer
Typ 409-609	SLI 408, SLI 409, SLI 608, SLI 609	013809
Nicht verfügbar	SLI 208, SLI 250, SLI 1008, SLI 1009	Nicht verfügbar



18 Lackierte Zugstange


Typ	Für Maschinenmodelle	Spezifikationen	Artikelnummer
Typ 809/1009 – 97/28 deg Lackierte Zugstange am Drehmotor	SLI 1008, SLI 1009	Vorwärtsneigung 97 Grad (Standard ist 80 Grad) Rückwärtsneigung 28 Grad (Standard ist 44 Grad)	2010101701

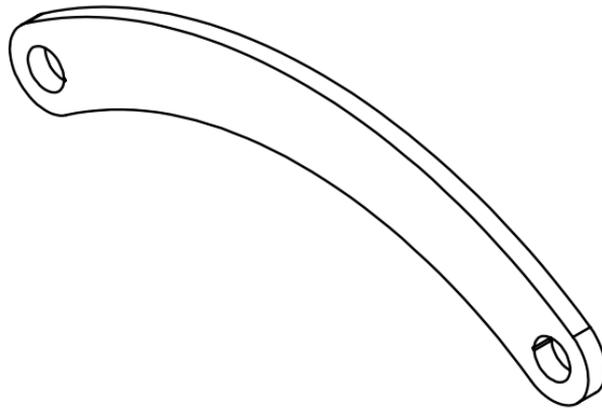



SMARTLIFT

Zubehör Guide - SLI



SMARTLIFT[®]

N.A. Christensensvej 39,
DK-7900 Nykøbing Mors
Tel.: +45 97 72 29 11

E-mail: smart@smartlift.com
www.smartlift.com