



SMARTLIFT LYFTLÖSNINGAR

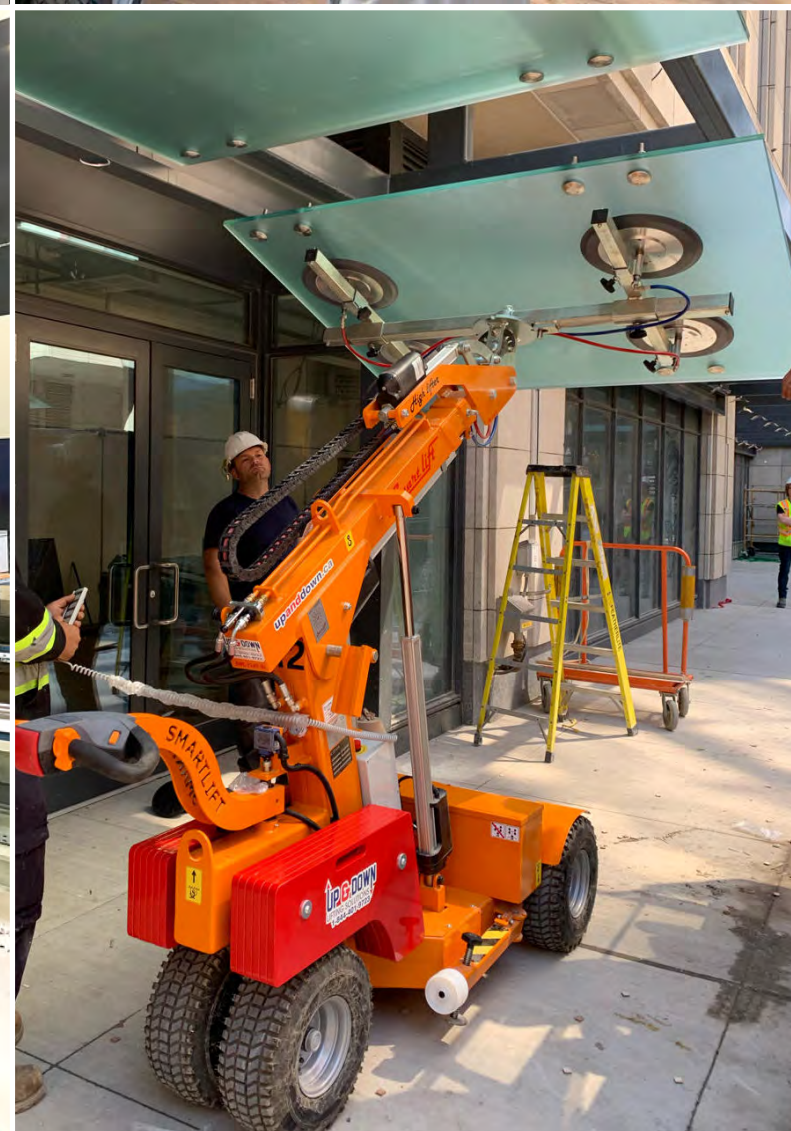

SMARTLIFT

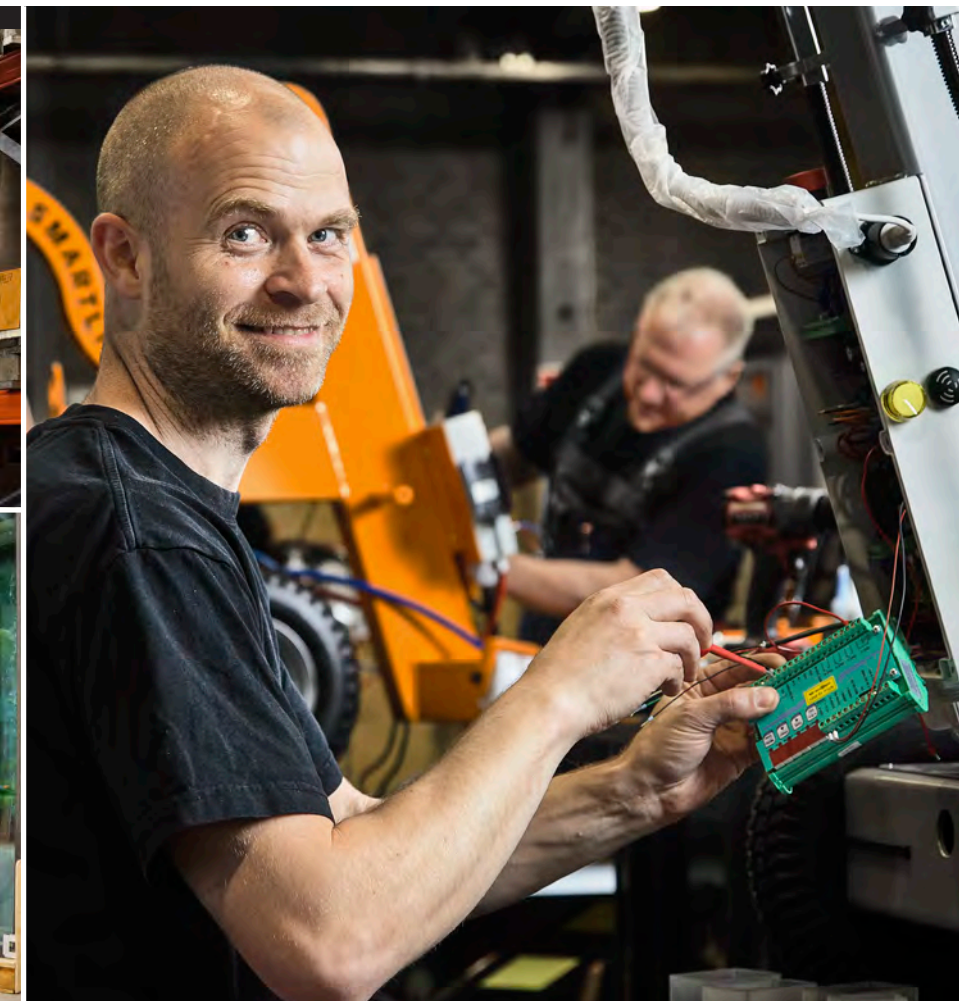

SMARTLIFT - DET SÄKRA VALET

Tillverkad i Danmark

Varje Smartlift är stolt tillverkad i Danmark. Detta innebär att vi kan säkerställa högkvalitativt hantverk genom att huvudsakligen skaffa delar och material från lokala leverantörer.

Sedan 2008 har vi förfinat våra produktionsprocesser och omfamnat ny teknik med våra partners för att förbättra maskinernas funktionalitet. Noggranna kvalitets- och funktionskontroller är standard, vilket garanterar att varje enhet vi producerar uppfyller de högsta kraven.

Vi investerar i lager, delar och service

Vi strävar efter excellens, inte bara i våra produkter utan också i vårt stöd. Vi utbildar våra egna servicetekniker och våra återförsäljares för att säkerställa att experthjälp alltid finns tillgänglig, oavsett om det är i er företagslokal eller direkt på byggsplatsen. Våra lager, tillsammans med våra återförsäljares, är fullt utrustade med reservdelar, vilket gör att vi kan skicka de flesta beställningar samma dag. Detta minimerar stillestånd och säkerställer att din verksamhet löper smidigt.

Vi rekommenderar att din Smartlift genomgår en årlig servicekontroll för att inspektera rörliga delar, testa batteriet och säkerställa att alla säkerhetsstandarder uppfylls. Detta proaktiva underhåll hjälper till att hålla din utrustning i toppskick och dina projekt på rätt spår.

5 SKÄL ATT VÄLJA SMARTLIFT

→ **Precisionshantering**

Smartlift-maskiner erbjuder exakt kontroll och manövrerbarhet, vilket säkerställer att tunga och ömtåliga material som glas, metall och marmor kan placeras precis där de behövs utan risk för skador.

→ **Förbättrad säkerhet**

Med Smartlift minskar risken för olyckor på grund av tunga lyft avsevärt. Lyftaren håller säkert fast material, förhindrar att de tappas och minskar belastningen på montörerna, vilket främjar en säkrare arbetsplats.

→ **Ökad effektivitet**

Att äga en Smartlift gör att ditt företag kan hantera fler projekt snabbare tack vare utrustningens effektivitet. Denna effektivitet kan hjälpa dig att offra och vinna större och mer prestigefyllda projekt.

→ **Användarvänlighet**

Smartlifts är designade med användarvänliga kontroller och är batteridrivna för ren drift, vilket gör dem enkla att använda på vilken arbetsplats som helst utan behov av specialutbildning. Dessutom säkerställer deras tysta drift att de kan användas i bullerkänsliga miljöer utan att orsaka störningar.

→ **Pålitligt stöd och lång livslängd**

Smartlift erbjuder inte bara pålitligt stöd och underhåll utan säkerställer också lång livslängd för varje maskin. Med ett omfattande servicenätverk och ett lager av lättillgängliga reservdelar garanterar vi minimal stilleståndstid och kontinuerlig drift i många år.



Att välja rätt Smartlift

EN CHECKLISTA FÖR ATT VÄLJA DEN PERFEKTA SMARTLIFT

När du överväger att köpa en Smartlift är det viktigt att utvärdera flera aspekter för att säkerställa att modellen du väljer uppfyller dina behov.

1

Börja med att bedöma de primära funktionerna som lyftkapacitet och höjd, samt om du behöver vakuumsug. Dessa bestämmer Smartliftens grundläggande prestanda och säkerställer att den uppfyller dina operativa krav.

2

Nästa steg är att undersöka ytterligare specifikationer som kan påverka användbarheten, inklusive svängradie, om den inkluderar ett vakuumsystem och om den är lämplig för inomhus- eller utomhusmiljöer.

3

Bestäm vilken typ av maskin som bäst passar din applikation, oavsett om det kräver manuell eller elektrisk förlängning av armen eller ett roterande ok för bättre manövrerbarhet av laster.

4

Överväg potentiella produktionsförbättringar som en elektrisk nyckelströmbrytare, däck som inte lämnar märken, en specifik färg för att matcha ditt företags varumärke, en trådlös fjärrkontroll för enkel drift och ett hopfällbart handtag för förbättrad förvaring och transport.

5

Utvärdera om du behöver tillbehör för att maximera användbarheten och effektiviteten. Alternativen kan inkludera ramper för enklare lastning, specialiserade sugplattor för olika material, gafflar för att hantera olika laster eller ytterligare krokar.

Våra säljrepresentanter, partners och kundservice är redo att hjälpa dig att fatta välgrundade beslut, säkerställa att du köper en Smartlift som perfekt uppfyller dina specifika krav, utrustad med rätt funktioner och tillbehör för optimal prestanda i din miljö.



MULTILYFTARE

TEKNISK INFORMATION

	Lyftkåpa. arm in/ut	Lyfthöjd	Förlängning av armen	Tilt av ok	Vändradie	L x B x H	Hjuldrag	Tjänste- vikt
SLI 208	200 / 185 kg	230 cm	50 cm	54° bakåt/ 100° framåt	88 cm	142 x 74 x 121 cm	Bakhjul	460 kg
SLI 250	250 / 130 kg	325 cm	90 cm	56° bakåt/ 62° framåt	126 cm	228 x 68 x 135 cm	Bakhjul	490 kg
SLI 250 HLE	250 / 50 kg	410 cm	90 + 90 cm	56° bakåt/ 62° framåt	126 cm	228 x 68 x 140 cm	Bakhjul	550 kg
SLI 409	430 / 350 kg	275 cm	60 cm	53° bakåt/ 131° framåt	147 cm	222 x 82 x 138 cm	Framhjul	660 kg
SLI 409 HLE	430 / 155 kg	325 cm	60 + 60 cm	53° bakåt/ 131° framåt	147 cm	232 x 82 x 142 cm	Framhjul	680 kg
SLI 609 HLE	600 / 250 kg	370 cm	70 + 90 cm	34° bakåt/ 98° framåt	161 cm	252 x 83 x 154 cm	Framhjul	900 kg
SLI 1009	1000 / 400 kg	435 cm	83 + 83 cm	44° bakåt/ 80° framåt	210 cm	304 x 102 x 157 cm	Framhjul	1410 kg

■ Alla SLI-maskiner har 8-10 timmars drift vid full laddning.

Smartlift Multilyftare utan vakuumsystem erbjuder flera fördelar för olika industriella och byggrelaterade miljöer.

- **Mångsidig tillbehörskompatibilitet**
Maskinen stöder en rad tillbehör, vilket ökar dess användbarhet för olika uppgifter.

■ **Snabbt verktygsbyte**
Verktygsbytet på denna modell är snabbt, vilket minskar stilleståndstiden mellan uppgifterna.


■ **Batteridriven drift**
Maskinen drivs av batterier, producerar inga utsläpp och är därför lämplig för inomhusbruk och miljökänsliga områden.

■ **Manövrerbarhet i trånga utrymmen**
Denna Smartlift kan arbeta i områden där utrymmet är begränsat och traditionella gaffeltruckar inte kan nå.
- **Liten svängradie**
Maskinens kompakta svängradie möjliggör bättre hantering och positionering i trånga utrymmen.

■ **Effektiv placerings- och installationskapacitet**
Den når in i trånga utrymmen för att flytta, placera och installera föremål, vilket förenklar komplexa uppgifter.

■ **Lång batteritid**
Den körs i 8-10 timmar på en full laddning, vilket stöder längre arbetspass utan behov av frekvent uppladdning.

■ **Ingen licens krävs för drift**
Operatörer behöver inget specifikt certifikat för att använda maskinen (kontrollera lokal lagstiftning), vilket underlättar enklare införande och användning inom teamen.

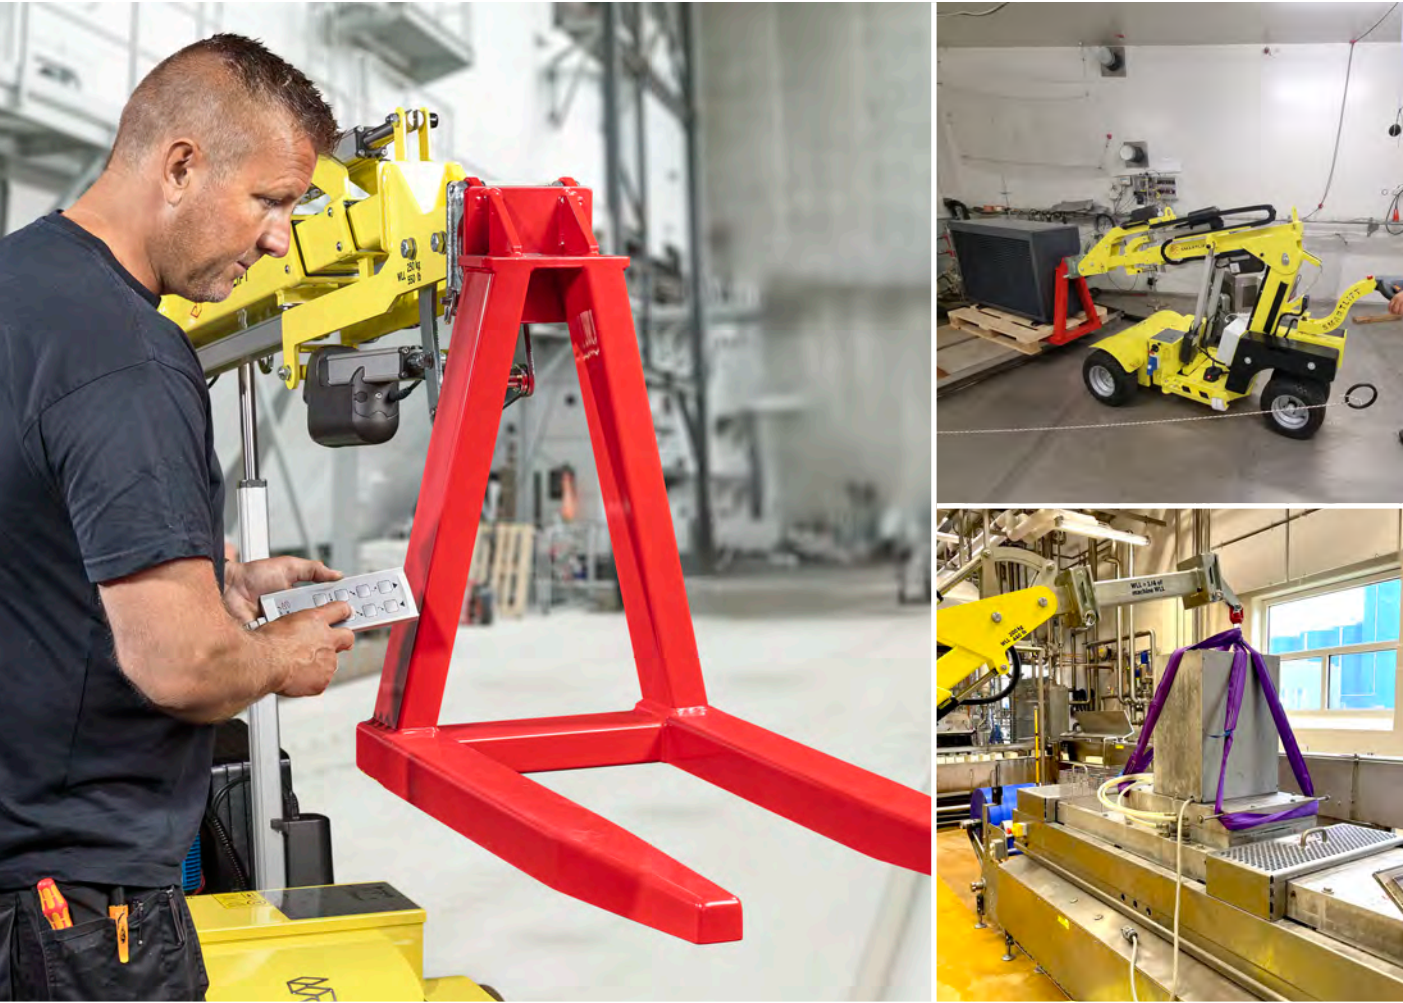

SE VIDEO: SLI 409

Se Smartlift SLI 409 i aktion på Teknologisk Institut, där den enkelt flyttar en tung värmepump på en pall. Denna video visar SLI 409 precision och kraft, när den manövrerar genom trånga utrymmen och känsliga golv utan behov av en traditionell gaffeltruck.

Kund: Teknologisk Institut

SMARTLIFT INDOOR MASKINER

VAD KARAKTÄRISERAR INDOOR MASKINER?

- Smalt chassi
- Stabil och manövrerbar på jämna ytor
- Liten svängradie
- Hög lyftkapacitet i förhållande till maskinstorleken
- Bakhjulsdrift
- Ingen certifiering krävs för drift (kontrollera lokal lagstiftning)
- Högst lämplig för användning i verkstäder, inomhusbyggarbetsplatser, fabriker, hem och många andra platser



SE VIDEO



SL 208 INDOOR

SL 208 Indoor har ett smalt chassi och en svängradie på bara 88 cm, vilket gör glaslyftaren lätt att manövrera var som helst i flerbostadshuset.


Kund:
DN Tømrer



SL 280 INDOOR

Smartlift SL 280 Indoor erbjuder hög användbarhet för operatören, effektivitet och precision under installationen och en säker arbetsmiljö utan tunga lyft för de anställda. Smartliften körs säkert på isen och håller samtidigt rutan i balans hela tiden.

Kund:
Odense Idrætspark

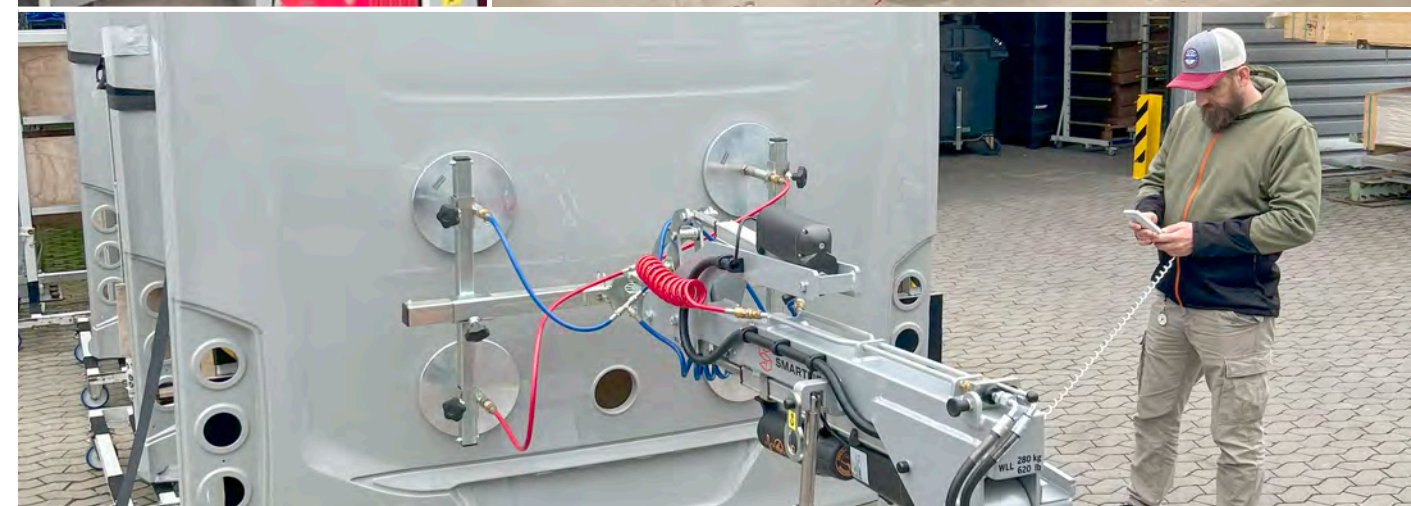


INDOOR MASKINER

TEKNISK INFORMATION





	Lyftkåpa. arm in/ut	Lyfthöjd	Förlängning av armen	Tilt av ok	Vändradie	Sug- proppar	L x B x H	Tjänste- vikt
SL 208	200 / 150 kg	265 cm	50 cm	54° bakåt/ 100° framåt	88 cm	4 x ø20 cm	167 x 74 x 128 cm	480 kg
SL 280	280 / 60 kg	275 cm	50 cm	49° bakåt/ 104° framåt	116 cm	4 x ø30 cm	217 x 63 x 133 cm	490 kg
SL 380	380 / 210 kg	265 cm	50 cm	49° bakåt/ 105° framåt	126 cm	4 x ø30 cm	227 x 68 x 133 cm	530 kg
SL 580	580 / 280 kg	240 cm	50 cm	43° bakåt/ 105° framåt	146 cm	4 x ø40 cm	239 x 78 x 139 cm	690 kg

■ Alla inomhusmaskiner har bakhjulsdrift, elektromagnetisk broms och upp till 10 timmars drift vid full laddning.

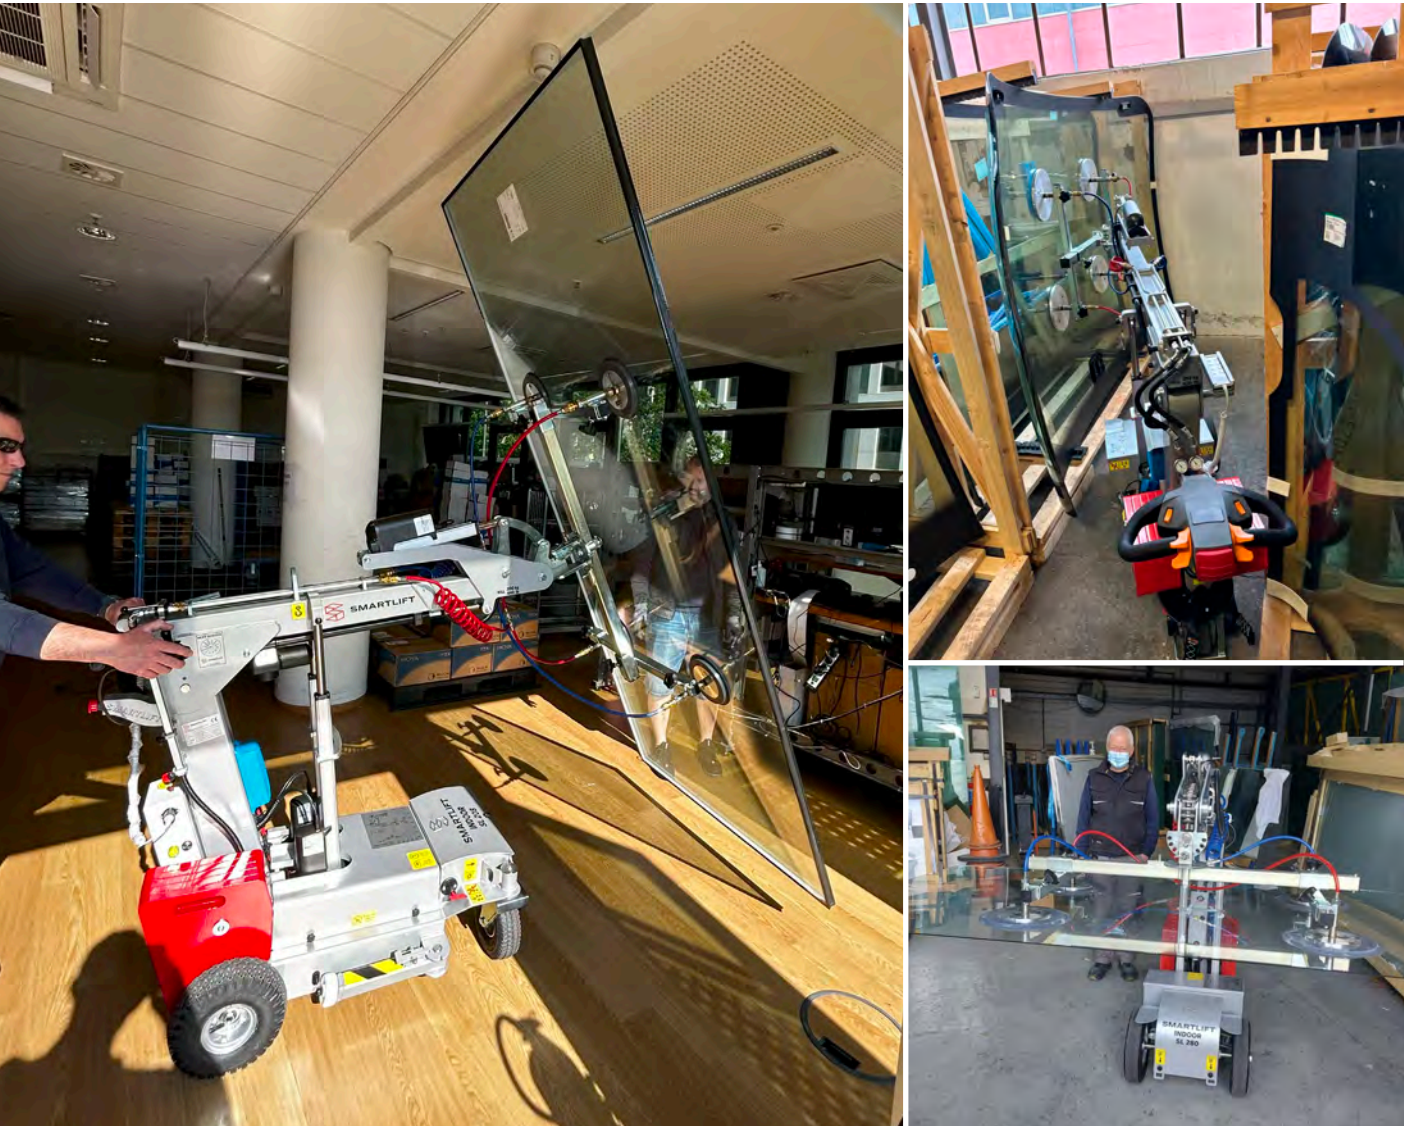

INDOOR MASKINER

LASTDIAGRAM

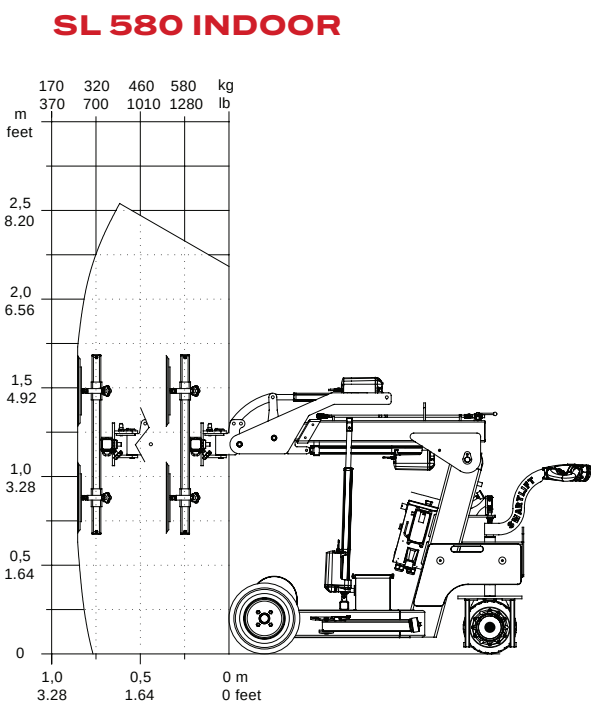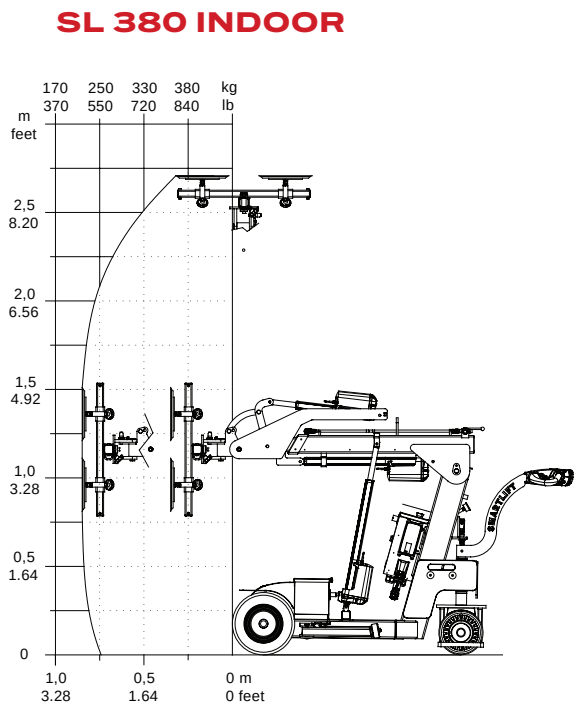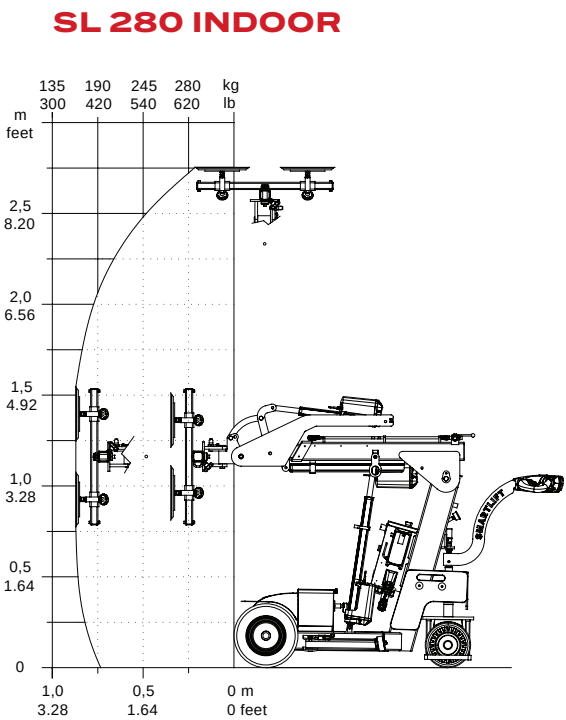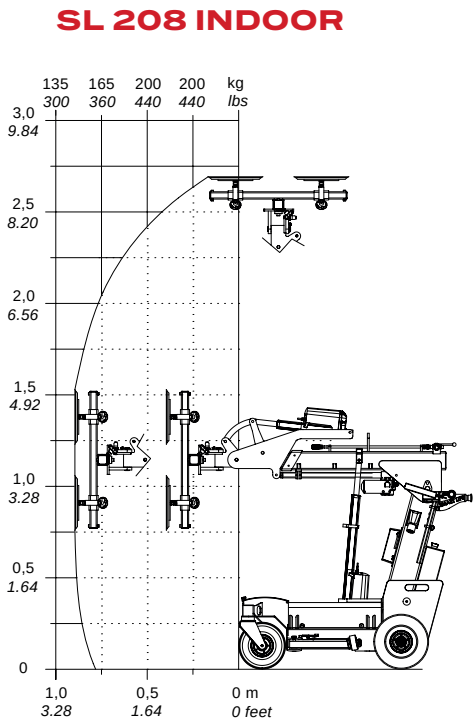

SMARTLIFT OUTDOOR MASKINER

VAD KARAKTÄRISERAR OUTDOOR MASKINER?

- Starka och flexibla maskiner med hög lyfthöjd och kapacitet
- Byggda för hög prestanda utomhus och på ojämna ytor
- Framhjulsdrift
- Lämpliga för både utomhus- och inomhusarbete
- Finns i många storlekar, från ultrakompakt till extremt lång räckvidd
- Ingen certifiering krävs för drift (kontrollera lokal lagstiftning)
- Tillgängliga med en mängd verktyg och tillbehör



SE VIDEOR



Fäll ut och dra in sidostödbenen

Stödbenen på din Smartlift ska användas vid lyft och/eller transport av laster.



Sidovyok positionering

Placera oket längs sidan på din Smartlift. Denna funktion är perfekt för att flytta genom trånga utrymmen som dörröppningar och smala korridorer.



Roterande ok med fjärrkontroll



OUTDOOR MASKINER


TEKNISK INFORMATION

	Lyftkåpa. arm in/ut	Lyfthöjd	Förlängning av armen	Tilt av ok	Vändradie	Sug- proppar	L x B x H	Tjänste- vikt
SL 309	350 / 170 kg	307 cm	60 cm	35° bakåt/ 135° framåt	112 cm	4 x ø30 cm	169 x 82 x 141 cm	620 kg
SL 409	430 / 200 kg	310 cm	60 cm	53° bakåt/ 131° framåt	147 cm	4 x ø30 cm	250 x 82 x 139 cm	700 kg
SL 409 HL	430 / 100 kg	365 cm	60 + 60 cm	53° bakåt/ 131° framåt	147 cm	4 x ø30 cm	260 x 82 x 140 cm	710 kg
SL 409 HLE	430 / 100 kg	365 cm	60 + 60 cm	53° bakåt/ 131° framåt	147 cm	4 x ø30 cm	259 x 82 x 143 cm	720 kg
SL 409 HLE RT	430 / 100 kg	365 cm	60 + 60 cm	35° bakåt/ 106° framåt	147 cm	4 x ø30 cm	259 x 82 x 143 cm	730 kg
SL 609 HL	600 / 170 kg	415 cm	70 + 90 cm	36° bakåt/ 98° framåt	161 cm	4 x ø40 cm	279 x 83 x 151 cm	930 kg
SL 609 HLE	600 / 170 kg	415 cm	70 + 90 cm	36° bakåt/ 98° framåt	161 cm	4 x ø40 cm	279 x 83 x 154 cm	940 kg
SL 609 HLE RT	600 / 150 kg	425 cm	70 + 90 cm	32° bakåt/ 83° framåt	161 cm	4 x ø40 cm	290 x 83 x 154 cm	950 kg
SL 809	800 / 90 kg	600 cm	128 + 128 cm	44° bakåt/ 80° framåt	210 cm	6 x ø40 cm	308 x 102 x 164 cm	1510 kg
SL 1009	1000 / 280 kg	465 cm	83 + 83 cm	44° bakåt/ 80° framåt	210 cm	6 x ø40 cm	332 x 102 x 157 cm	1480 kg

■ Alla utomhusmaskiner har framhjulsdrift, elektromagnetisk broms och upp till 10 timmars drift vid full laddning.





MASKINTYPER

- **HL** - High Lifter
Maskinen har två förlängningar av armen.
Den första förlängningen manövreras med fjärrkontroll.
Den andra armen måste förlängas manuellt.
Oket roteras manuellt.
- **HLE** - High Lifter Electric
Maskinen har två förlängningar av armen.
Båda förlängningarna manövreras med fjärrkontroll.
Oket roteras manuellt.
- **HLE RT** - High Lifter Electric Rotating Yoke
Maskinen har två förlängningar av armen.
Båda förlängningarna manövreras med fjärrkontroll.
Oket roteras med fjärrkontroll.

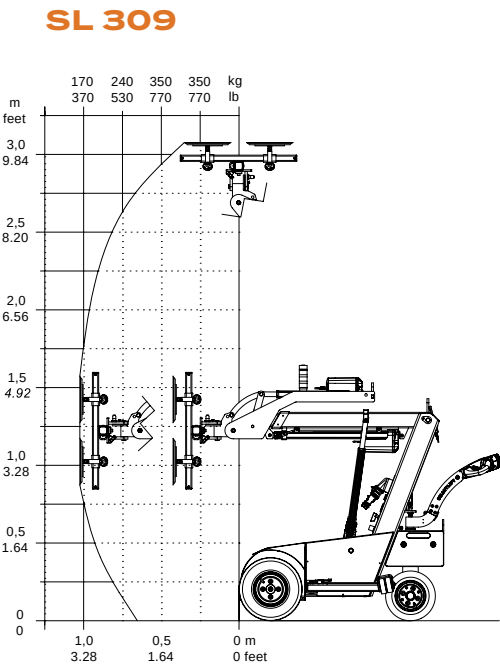

OUTDOOR MASKINER

LASTDIAGRAM

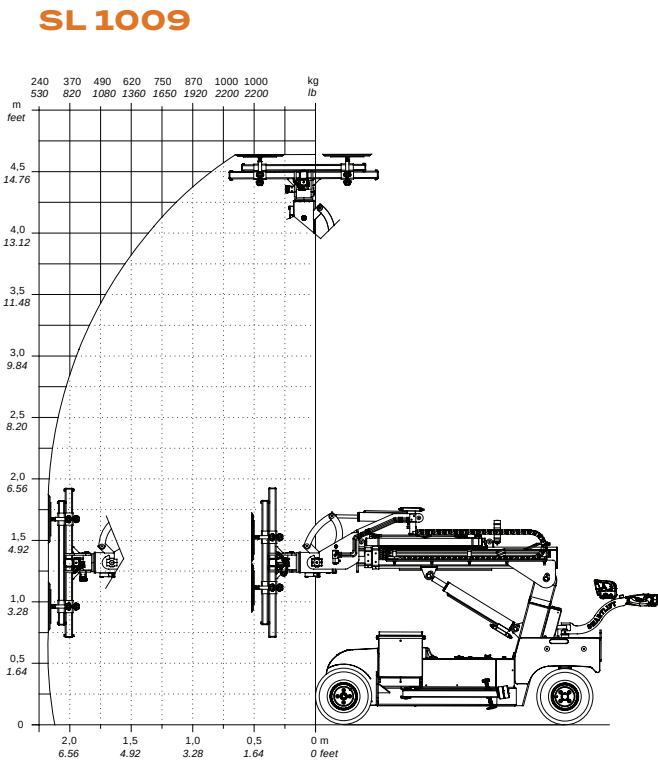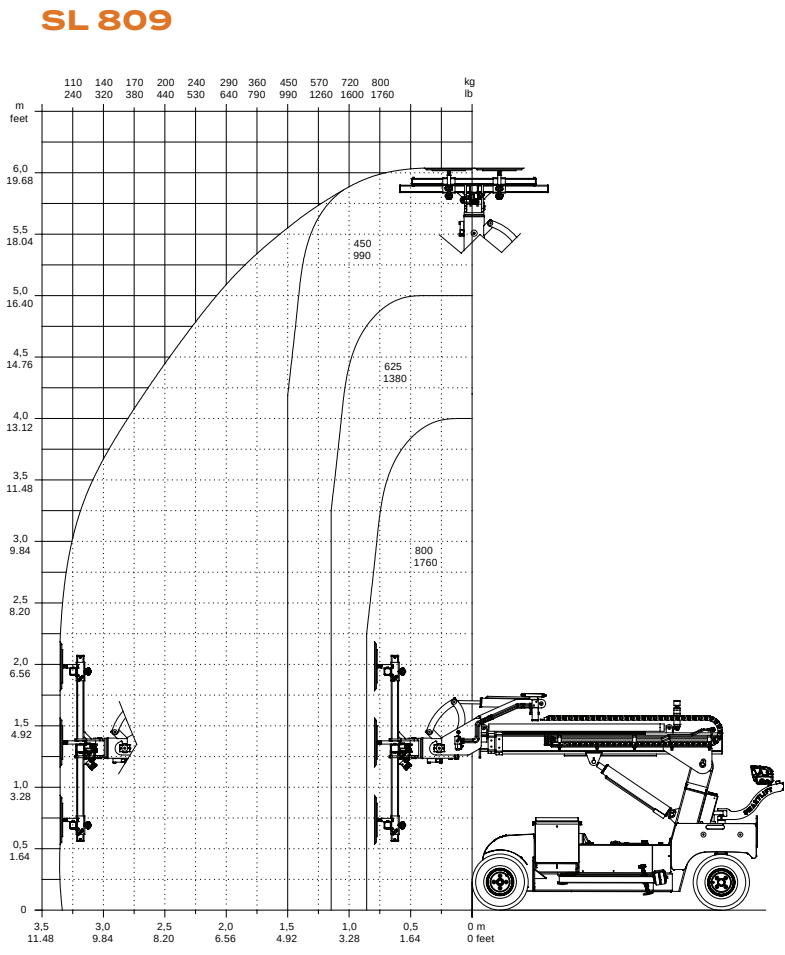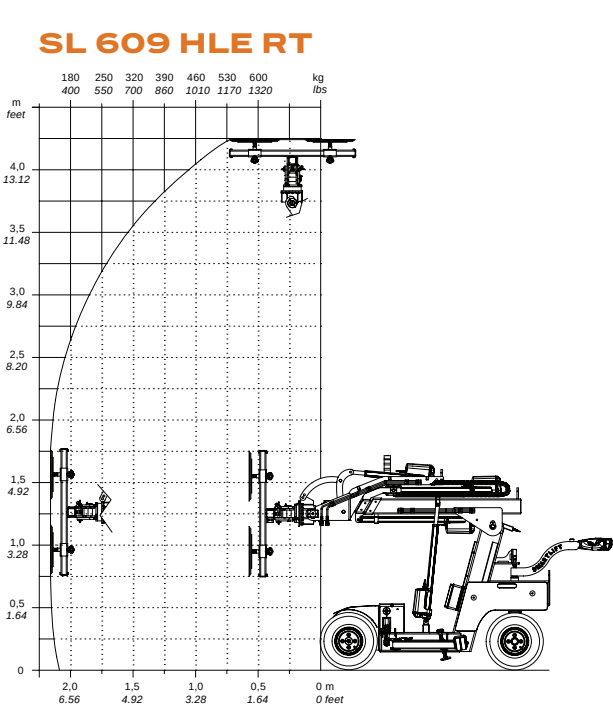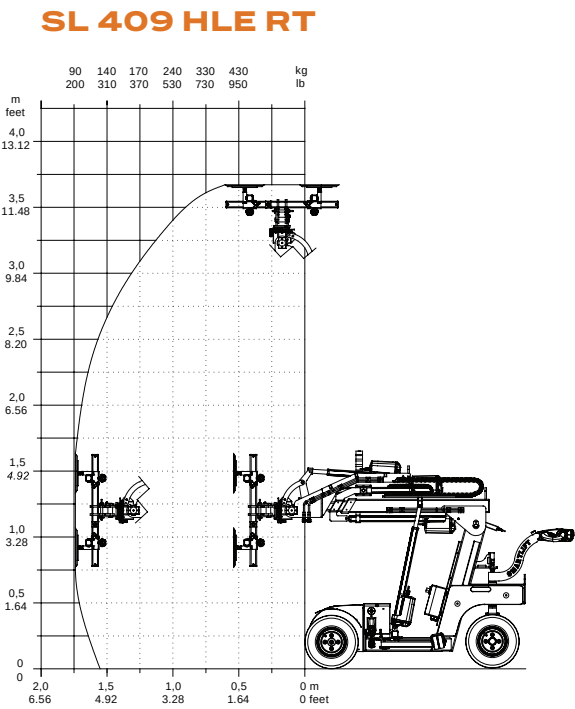

SMARTLIFT MULTIFUNKTIONSMASKIN

VAD KARAKTÄRISERAR EN SLX MASKIN?

- Konstruerad för många olika lyftuppgifter
- Kan utrustas med elektriska, hydrauliska, standard- och specialutvecklade verktyg
- Snabbväxlingssystem möjliggör snabbt och enkelt verktygsbyte
- Både funktioner och körning (körning är ett tillval) kan styras med fjärrkontroll
- Servostyrning gör maskinen lätt att manövrera
- Lyftoket kan vridas 88° i sidled, så att lasten kan transporteras parallellt med maskinen och genom smala dörröppningar
- Ett smalt chassi på 1,01 m gör den lämplig för lyft i trånga utrymmen



	Lyftkåpa. arm in/ut	Lyfthöjd	Förlängning av armen	Tilt av ok	Rotation av ok	Sug- proppar	L x B x H	Tjäns- tevikt
SLX 2000 VAKUUM	1000 / 420 kg	5,25 m	2 x 1,15 m	65° bakåt 98° framåt	oändlig	6 x ø40 cm	278 x 105 x 153 cm	1900 kg


- Alla SLX-maskiner har framhjulsdraft, servostyrning och upp till 10 timmars drift vid full laddning.



SMARTLIFT
SL 400 RT SKYLIFTER



- SL 400 RT Skylifter är en lätt och smidig elektrisk lyft. Med Smartlift-pallgaffeladapter (tillval) är det enkelt att montera den på en teleskoplastare, kran osv.
- SL 400 RT Skylifter är idealisk för byggnader där installation sker under utsprång eller i sneda vinklar. Skyliftern kan rotera 320 grader tack vare det vridbara huvudet. Rotationen är en stor fördel vid fönsterinstallation, eftersom det ger stor flexibilitet. Precision vid montering och installation är enkelt med den sladdlösa fjärrkontrollen (1).

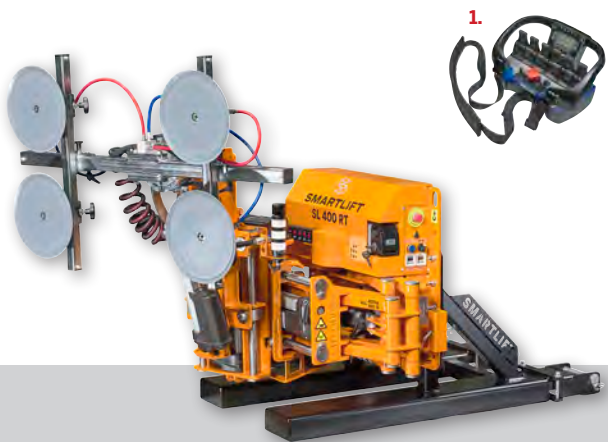

TEKNISK INFORMATION:


Lyftkäpa, arm in/ut	400 kg
Lyfthöjd	Beror på maskin
Förlängning av armen	38 cm
Tilt av ok	Beror på maskin
Arbetsskift	20 + 30 cm
Driftperiod	Upp till 8 timmar
Sugproppar	4 x Ø30 cm
Tjänstevikt	385 kg



SL 400 RT är monterad med en pallgaffeladapter som möjliggör montering på olika märken av teleskoplastare och andra maskiner med pallgafflar.



SL 400 RT Skylifter utmärker sig i att förlänga räckvidden, överträffar andra fönsterlyftar i höjd- och avståndskapaciteter, vilket gör den till en ovärderlig tillgång för dina projekt.

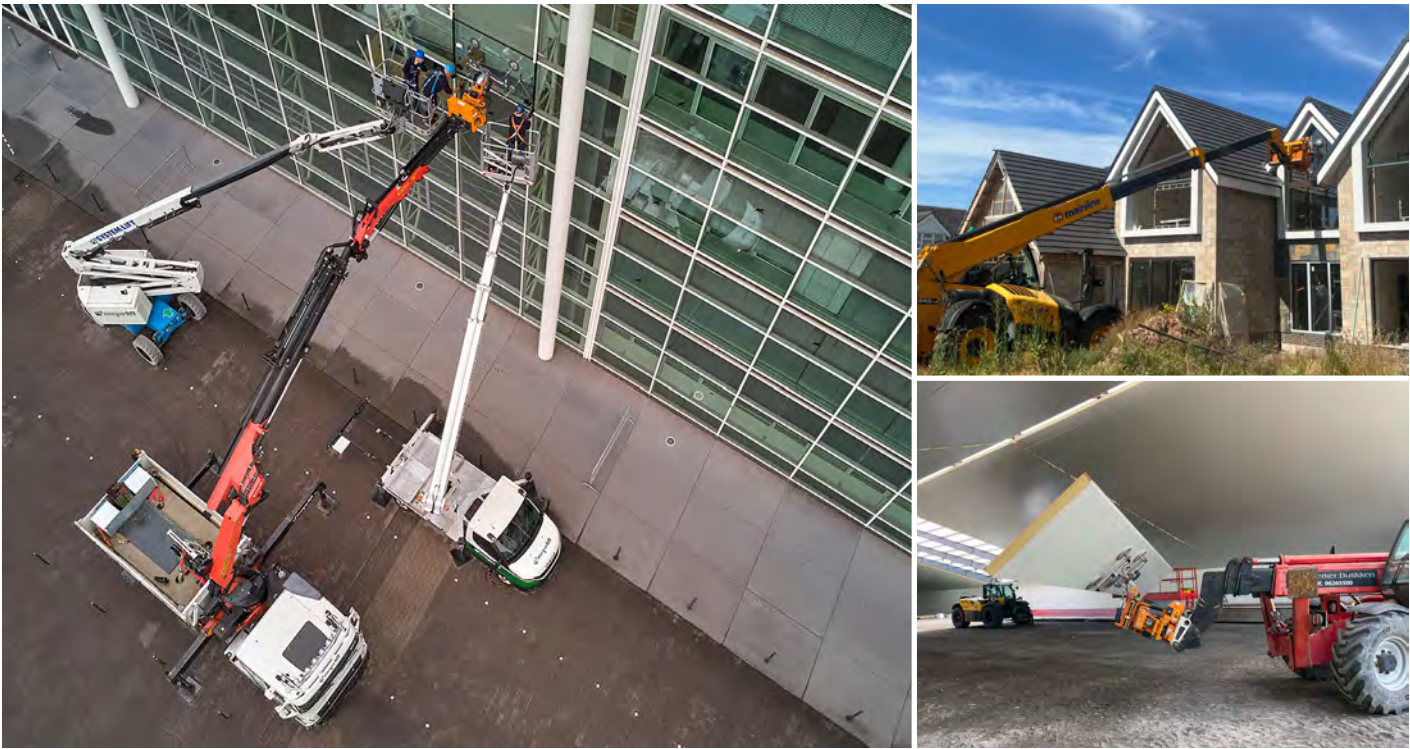

SMARTLIFT
SL 1300
TROLLEY



En robust och självgående transportvagn med en elektrisk lyftare som lyfter upp till 86 cm över marknivå. Vagnen har två sidofickor för att kunna lyftas av en gaffeltruck.

- Självgående framåt/bakåt
- Oberoende hjul
- Punkteringssäkra däck
- Indikator för låg spänning

TEKNISK INFORMATION:

SWL / nominell belastning	1300 kg
Golvdimensioner	188 x 70 cm / 268 x 70 cm
Golvhöjd	56 - 86 cm
Total längd	285 cm
Frigång	10 cm
Drifttid	Cirka 8 timmar
Vändradie	3,1 m
Tjänstevikt	450 kg

TILLBEHÖR

En Smartlift erbjuder mer än bara lyftmöjligheter. Du har möjligheten att köpa ramper för enklare transport i en skåpbil, en krok för att flytta element, gafflar för att transportera pallar, däck som inte lämnar märken, olika sugplattor, en sladdlös fjärrkontroll, bland annat.

För en komplett lista över tillgängliga tillval, hänvisar vi till tillbehörskatalogen. Vi hjälper dig gärna att välja de bästa alternativen för din maskin och dina affärsbehov.



TILLBEHÖRS-GUIDE
SMARTLIFT.COM

DE MEST POPULÄRA TILLBEHÖRENE

- Ramper
- Gafflar
- Krok
- Vita däck som inte lämnar märken
- Speciella sugplattor
- Förlängare
- Specialfärg
- Elektrisk nyckelströmbrytare
- Fällbart handtag
- Sladdlös fjärrkontroll
- Trackunit

SUGPLATTOR

När du väljer en Smartlift utrustad med vakuumteknologi, levereras den med SGF-sugplattor som standardutrustning. För att förbättra din Smartlifts kapacitet har du möjligheten att köpa ytterligare sugplattor.

- 1 SGF-sugplatta**
Detta är standard sugplatta och är lämplig för att lyfta glas med en helt slät och plan yta.
- 2 SPU-sugplatta**
Denna platta hanterar glas med en slät yta och kan även lyfta element som har lite struktur.
- 3 SPK-sugplatta**
Designad för att lyfta element som Paroc-paneler och andra material med en inte helt slät yta.
- 4 FSGPL-sugplattor**
Dessa sugplattor är lämpliga för böjda och lufttäta ytor.
- 5 SPLO-sugplatta**
En ovalformad sugplatta, idealisk för att hantera tunna metallplåtar och andra lätta material.
- 6 Oval sugplatta**
Utformad för att hantera böjda och ojämna element som vindrutor.
- 7 Skyddsöverdrag**
Vi rekommenderar att du använder skyddsöverdrag för sugplattorna när de inte används. Detta hjälper till att bibehålla lyftkapaciteten genom att skydda mot damm och smuts.



1	2	3	4
			
5	6	7	Fråga oss om du överväger andra sugplattor för din maskin.
			

SÄKERHET

Smartlift säkerställer förbättrade säkerhetsfunktioner för arbetsplatsens operationer. Användning av en Smartlift minskar behovet av manuell hantering, vilket därmed minskar risken för personskador vid installation av material som glas, metall eller sten.


- **Stödben**
De stabiliserande benen kan förlängas för att förbättra stabiliteten under arbetet.
- **Nödstoppsknapp**
Maskinen inkluderar en lättåtkomlig nödstoppsknapp som omedelbart kan stoppa alla operationer för att förhindra olyckor.
- **Låg vakuumtrycksvarning**
En varning ljuder om vakuumtrycket sjunker under den säkra tröskeln, vilket varnar operatörerna om potentiella problem med sugfunktionen.
- **Signalhorn**
Styrhandtaget inkluderar ett signalhorn för att varna personer i närheten om maskinens rörelser.
- **Felsignaler**
Systemet meddelar operatörerna med en varning om det finns några funktionsfel i maskinen eller vakuumsystemet, vilket möjliggör omedelbar uppmärksamhet och lösning.
- **Ljustorn**
Ljustornet på maskinen kan blinka eller avge ett fast sken i rött, gult eller grönt för att indikera driftsstatus, vilket förbättrar synligheten och kommunikationen på hektiska arbetsplatser.
- **Underhåll**
Regelbundna underhållskontroller är enkla, vilket hjälper till att säkerställa att maskinen förblir i optimalt arbetsförhållande.



TRACKUNIT


En Trackunit är en inbyggd IoT-enhet som erbjuder stöldskydd, fjärrdiagnostik och möjliggör snabb och exakt service. Den levereras med ett 36-månaders abonnemang, klart vid mottagandet. Den finns som inbyggd funktion och som ett eftermonteringsalternativ.

- **Stöldskydds- och geografiska stängsel**
Med Trackunit kan du övervaka din maskin i realtid och skapa geofence runt din byggarbetsplats. Du får varningar om maskinen lämnar det angivna området. Denna funktion hjälper dig att snabbt lokalisera din utrustning, vilket minskar risken för stöld och obehörig användning avsevärt.
- **Bättre och snabbare service**
På din begäran kan Smartlift få tillgång till din maskins data på distans för diagnos, vilket möjliggör snabbare och mer exakt diagnos och service.
- **Prediktivt underhåll och minimering av driftstopp**
Trackunit använder användningsdata för att förutsäga underhållsbehov och skickar dig varningar för att förhindra potentiella avbrott, vilket förbättrar tillförlitligheten hos din Smartlift. Du kan också ladda upp och hantera underhållsscheman genom en online servicelogg, vilket håller alla underhållsregister organiserade och tillgängliga.
- **Trackunit användargränssnitt**
En app för din telefon specifikt utvecklad för servicetekniker och operatörer. Den ger dig tillgång till felkoder, grafisk översikt över maskinanvändning, batteristatus, skadeanmälan och mycket mer. Dessutom en stationär applikation för fordonsflottan, inställning av larm, djupgående insikter i maskinens hälsa, användning och plats, samt en rad rapporter.

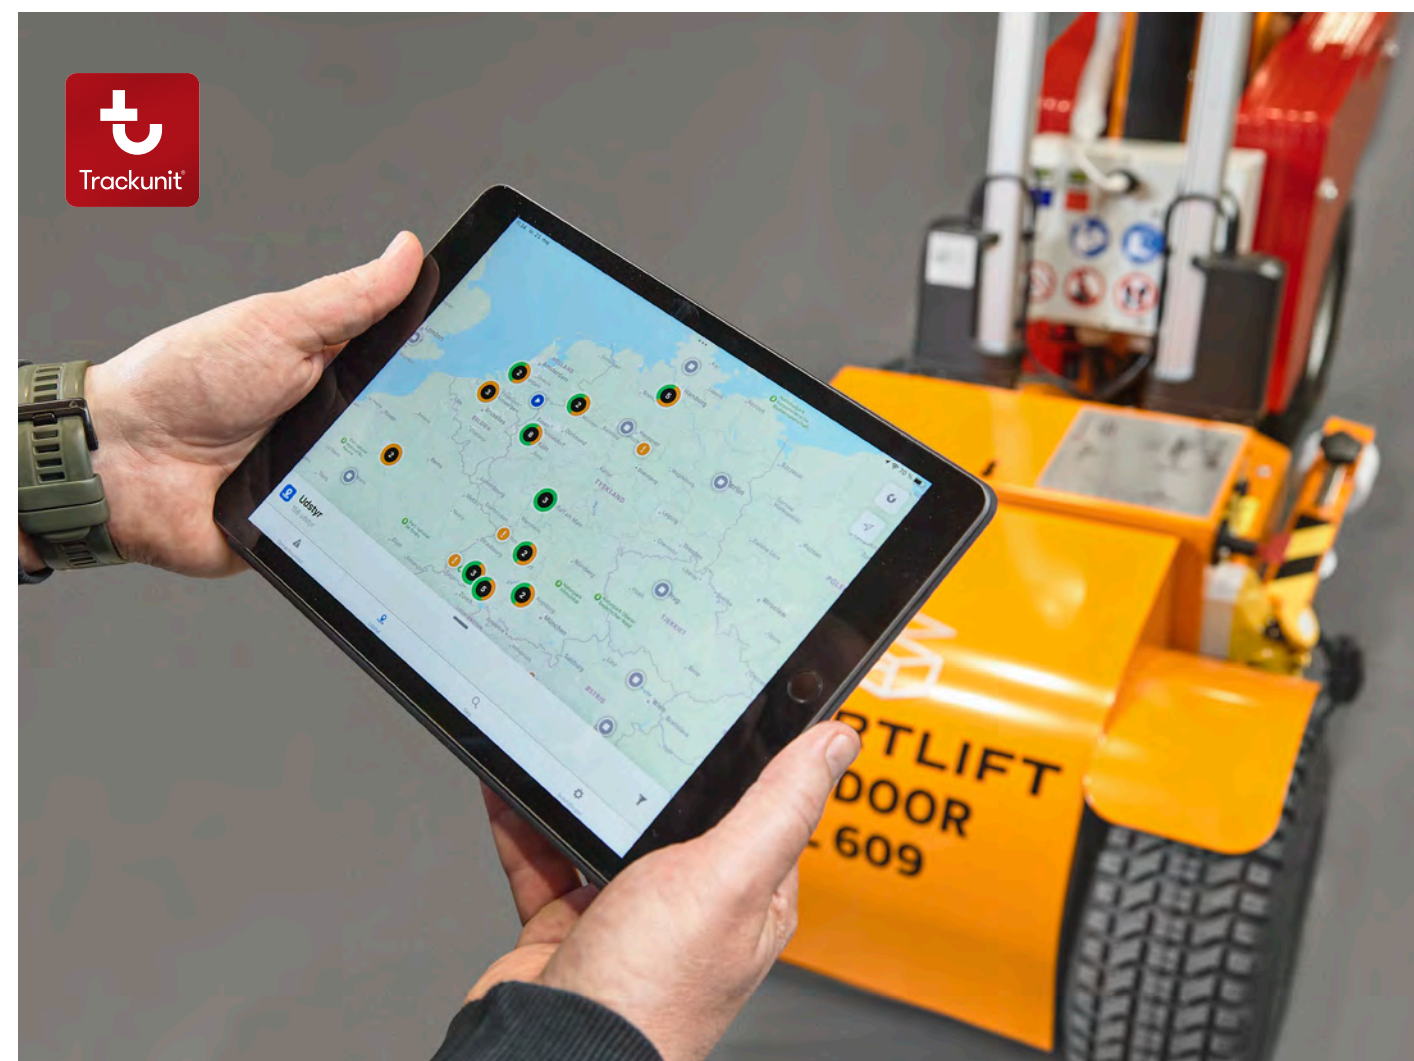


GLAS

Smartlift är en ovärderlig lagmedlem för glashantering och fönsterinstallation. Den lyfter smidigt glas från pallar och lastbilar och utmärker sig i att positionera fönsterrutor för inomhusinstallationer genom att vinkla dem genom öppningar för exakt montering. Med Smartlift är processen smidig och säker, vilket gör den till ett oundgängligt verktyg för alla glasrelaterade byggprojekt.

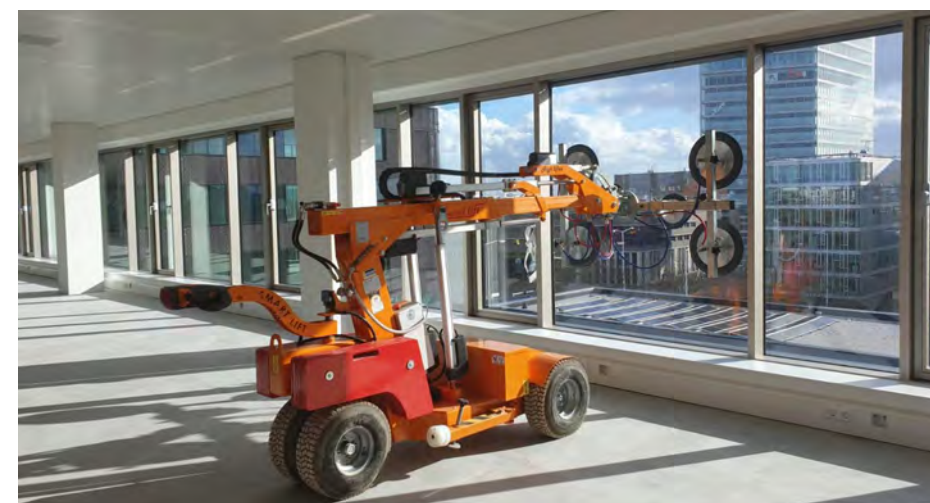

METALL

Smartlift utmärker sig i att hantera metall genom att säkert greppa plåtar utan att repa dem. Den hämtar och transporterar vertikala metallplåtar från lagring till installationsplatser, vilket är avgörande för metallbearbetningsmiljöer. Med hjälp av vakuumsug eller krokar flyttar Smartlift svetsade strukturer effektivt och utan skador, vilket förbättrar arbetsflödet och säkerställer precision och säkerhet i operationer där detta är avgörande.

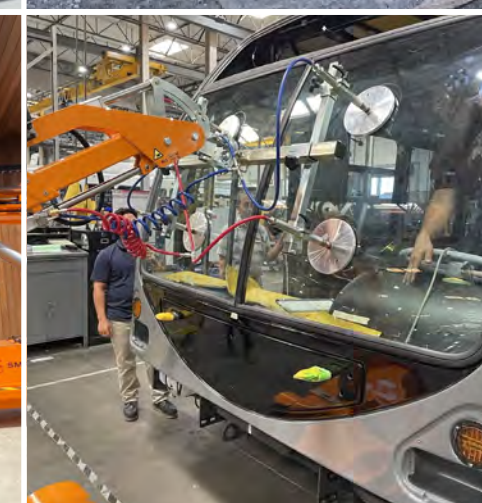

STEN


Smartlift utmärker sig vid transport och positionering av tunga stenplattor, inklusive granit och marmor, säkert och effektivt. Den kan exakt hålla stenplattor för installationer, såsom marmorväggar runt eldstäder eller stensbord, och säkerställer felfri placering. Vakuumsystemet hanterar säkert ömtåliga ytor och exklusiva material utan att lämna märken, vilket gör Smartlift oundgänglig för perfekta steninstallationsprojekt.



BYGGNATION

Smartlift är ett viktigt verktyg i byggnadsindustrin eftersom den ökar effektiviteten och säkerheten på arbetsplatser. Med sin förmåga att hantera och positionera tunga och ömtåliga material som glas, metall och stenplattor med precision, minskar Smartlift den fysiska belastningen på arbetarna och minskar risken för arbetsplatsolyckor. Den säkerställer att material inte skadas under förflyttning, vilket är särskilt viktigt när det gäller dyra material. Dessutom gör flexibiliteten att

arbeta med olika tillbehör den anpassningsbar för olika uppgifter, från fönsterinstallation till hantering av strukturella komponenter. Smartlift hjälper byggnadsteam att slutföra projekt snabbare och med mindre ansträngning, vilket möjliggör för företag att ta sig an fler och större projekt, vilket ökar deras potential för tillväxt och framgång.

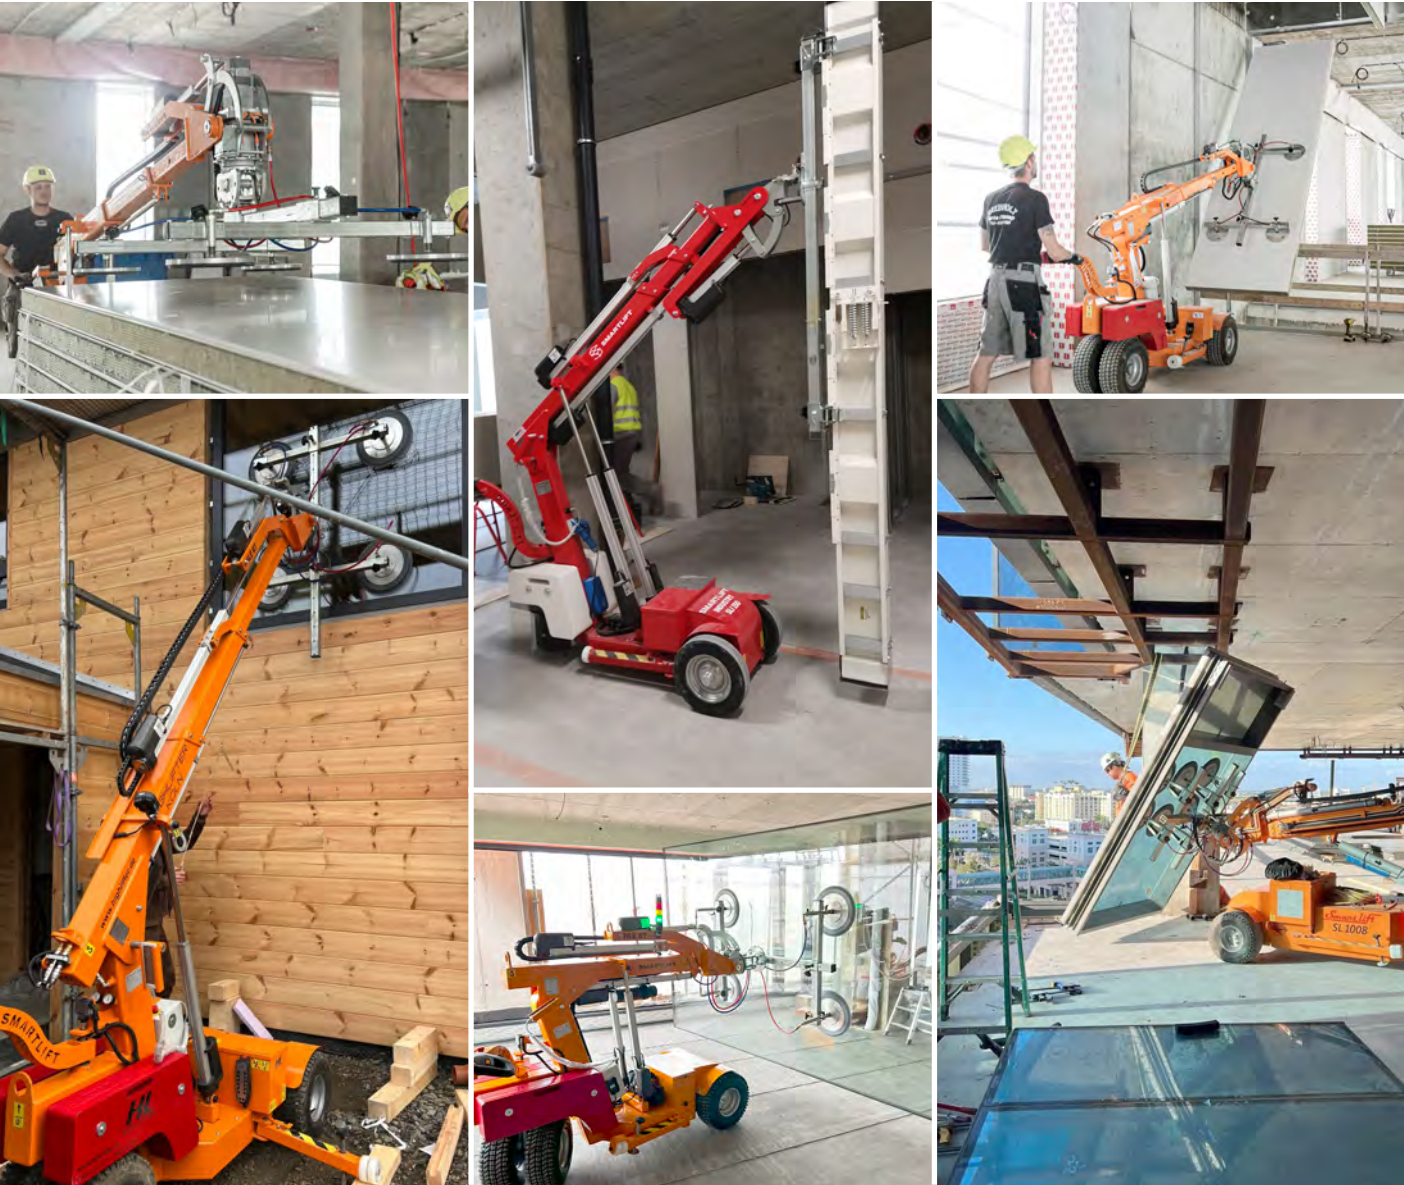

SL 608 OUTDOOR

Utmaningen är hur man hanterar Paroc-panelerna, med en längd på mer än fyra meter (13 ft), som är för stora för att hanteras manuellt. Teamet använder en SL 608 High Lifter med roterande ok för att hantera och positionera panelerna och därmed undvika att lägga för mycket belastning på kroppen – och minska risken för materialskador.

Kund: Breinholt Service & Montage




SL 408 OUTDOOR

Hur fungerar en Smartlift och vilken skillnad gör en glaslyftare för en professionell glasmästare? I denna video ser du ett professionellt glasmästarteam arbeta med en Smartlift i en skyskrapa; mycket säkrare och mycket effektivare. Med professionell glaslyftutrustning är ditt projekt i säkra händer.

INDUSTRI

Smartlift bevisar sitt värde i olika industriella sektorer genom sin manövrerbarhet och precision. Dess kompakta design gör att den kan komma åt områden där större maskiner som lastbilar inte kan nå, vilket gör den idealisk för trånga utrymmen. Den är idealisk för livsmedelsproduktion tack vare sina nollutsläpp och dess förmåga att hantera ömtåliga ingredienser med precision och kraft. Inom metallbearbetning placerar Smartlift exakt tunga komponenter, vilket är avgörande för monteringspro-

cesser. Kemikalieindustrin drar nytta av dess förmåga att hantera farliga material säkert och exakt. Dessutom, för fordonsunderhåll, som att byta dörrar och fönster på bussar, lastbilar och tåg, möjliggör Smartlifts fjärrkontroll exakt placering, vilket säkerställer att installationerna är säkra och korrekta. Denna precision och flexibilitet gör Smartlift outhärlig för effektiv, säker drift.

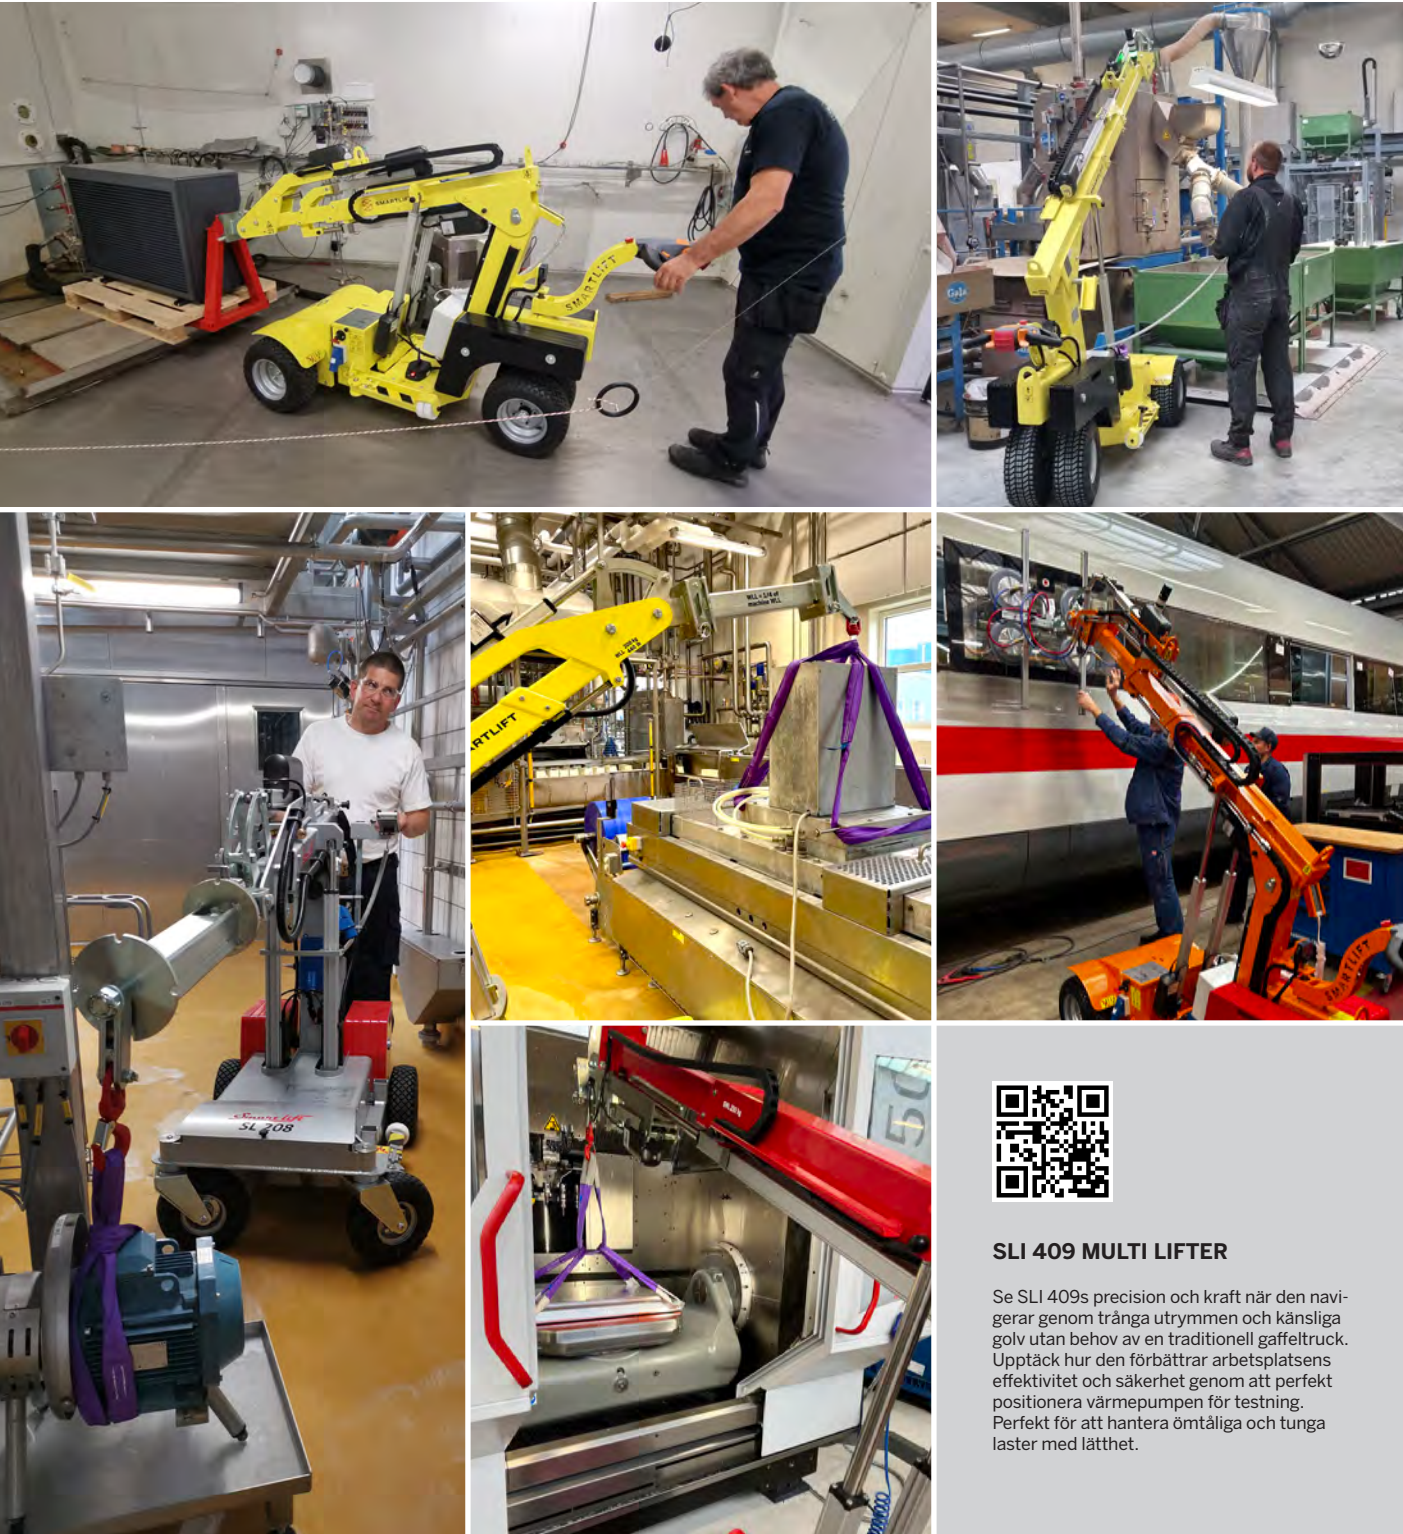

SLI 409 MULTI LIFTER

Se SLI 409s precision och kraft när den navigerar genom trånga utrymmen och känsliga golv utan behov av en traditionell gaffeltruck. Upptäck hur den förbättrar arbetsplatsens effektivitet och säkerhet genom att perfekt positionera värmepumpen för testning. Perfekt för att hantera ömtåliga och tunga laster med lätthet.



SMARTLIFT

HUVUDKONTOR

N.A. Christenssensvej 39
7900 Nykøbing Mors
Danmark
+45 9772 2911
smart@smartlift.com

SERVICE

Per Nølbørn
Servicetekniker
+46 73 898 78 88
pn@smartlift.com

www.smartlift.com



Website



YouTube